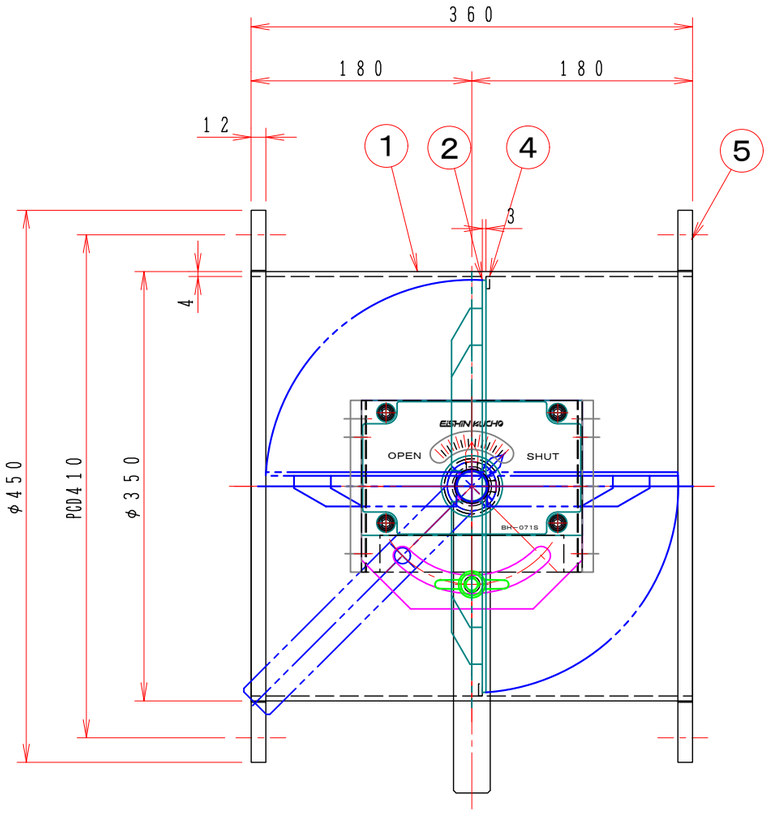

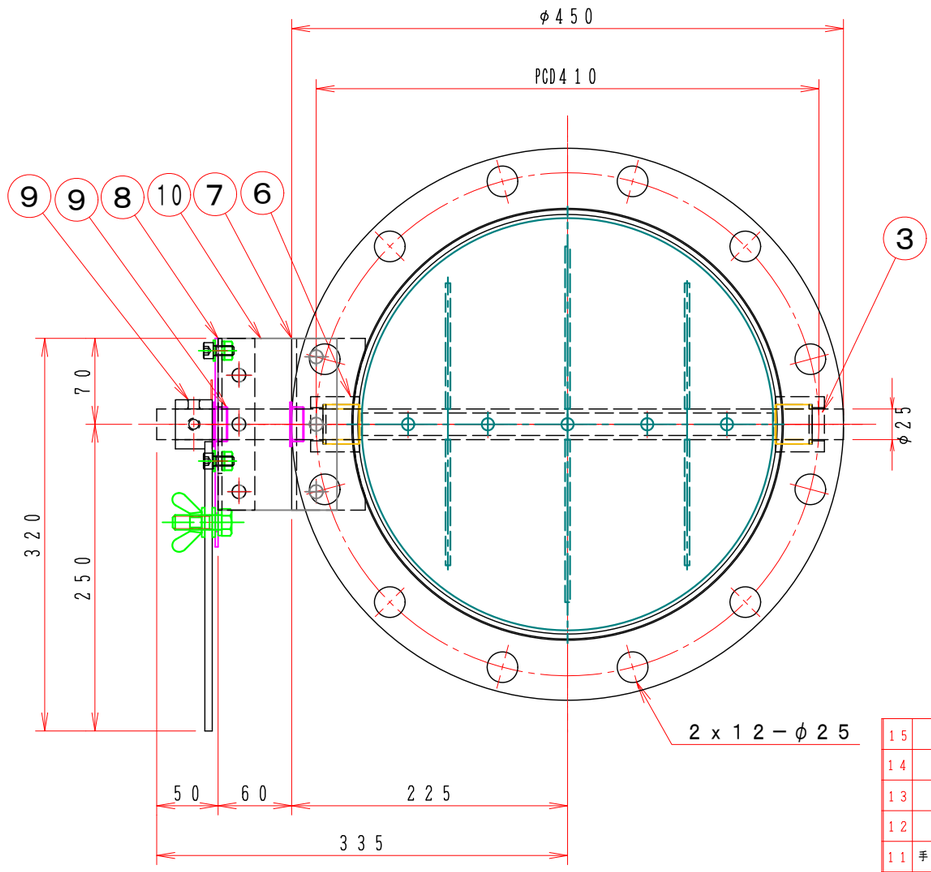

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH－071S SS400
10	ドライブッシュ	2	LFZF25－10
9	ハンドル取付け板	1	SPC 4.5t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	部品取付架台	1	SUS－304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20425MU
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS－304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD－350φ SUS304 4.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4．0ＫＰａ以下　風速：25ｍ／ｓ以下　温度：－10～50℃以下

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda SEP. 16. 2020

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBDHLF－350U

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBDHLF－350U

01/10

変更回数 REV.MARK 00

M/# O/# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.