

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B

C

D

E

F

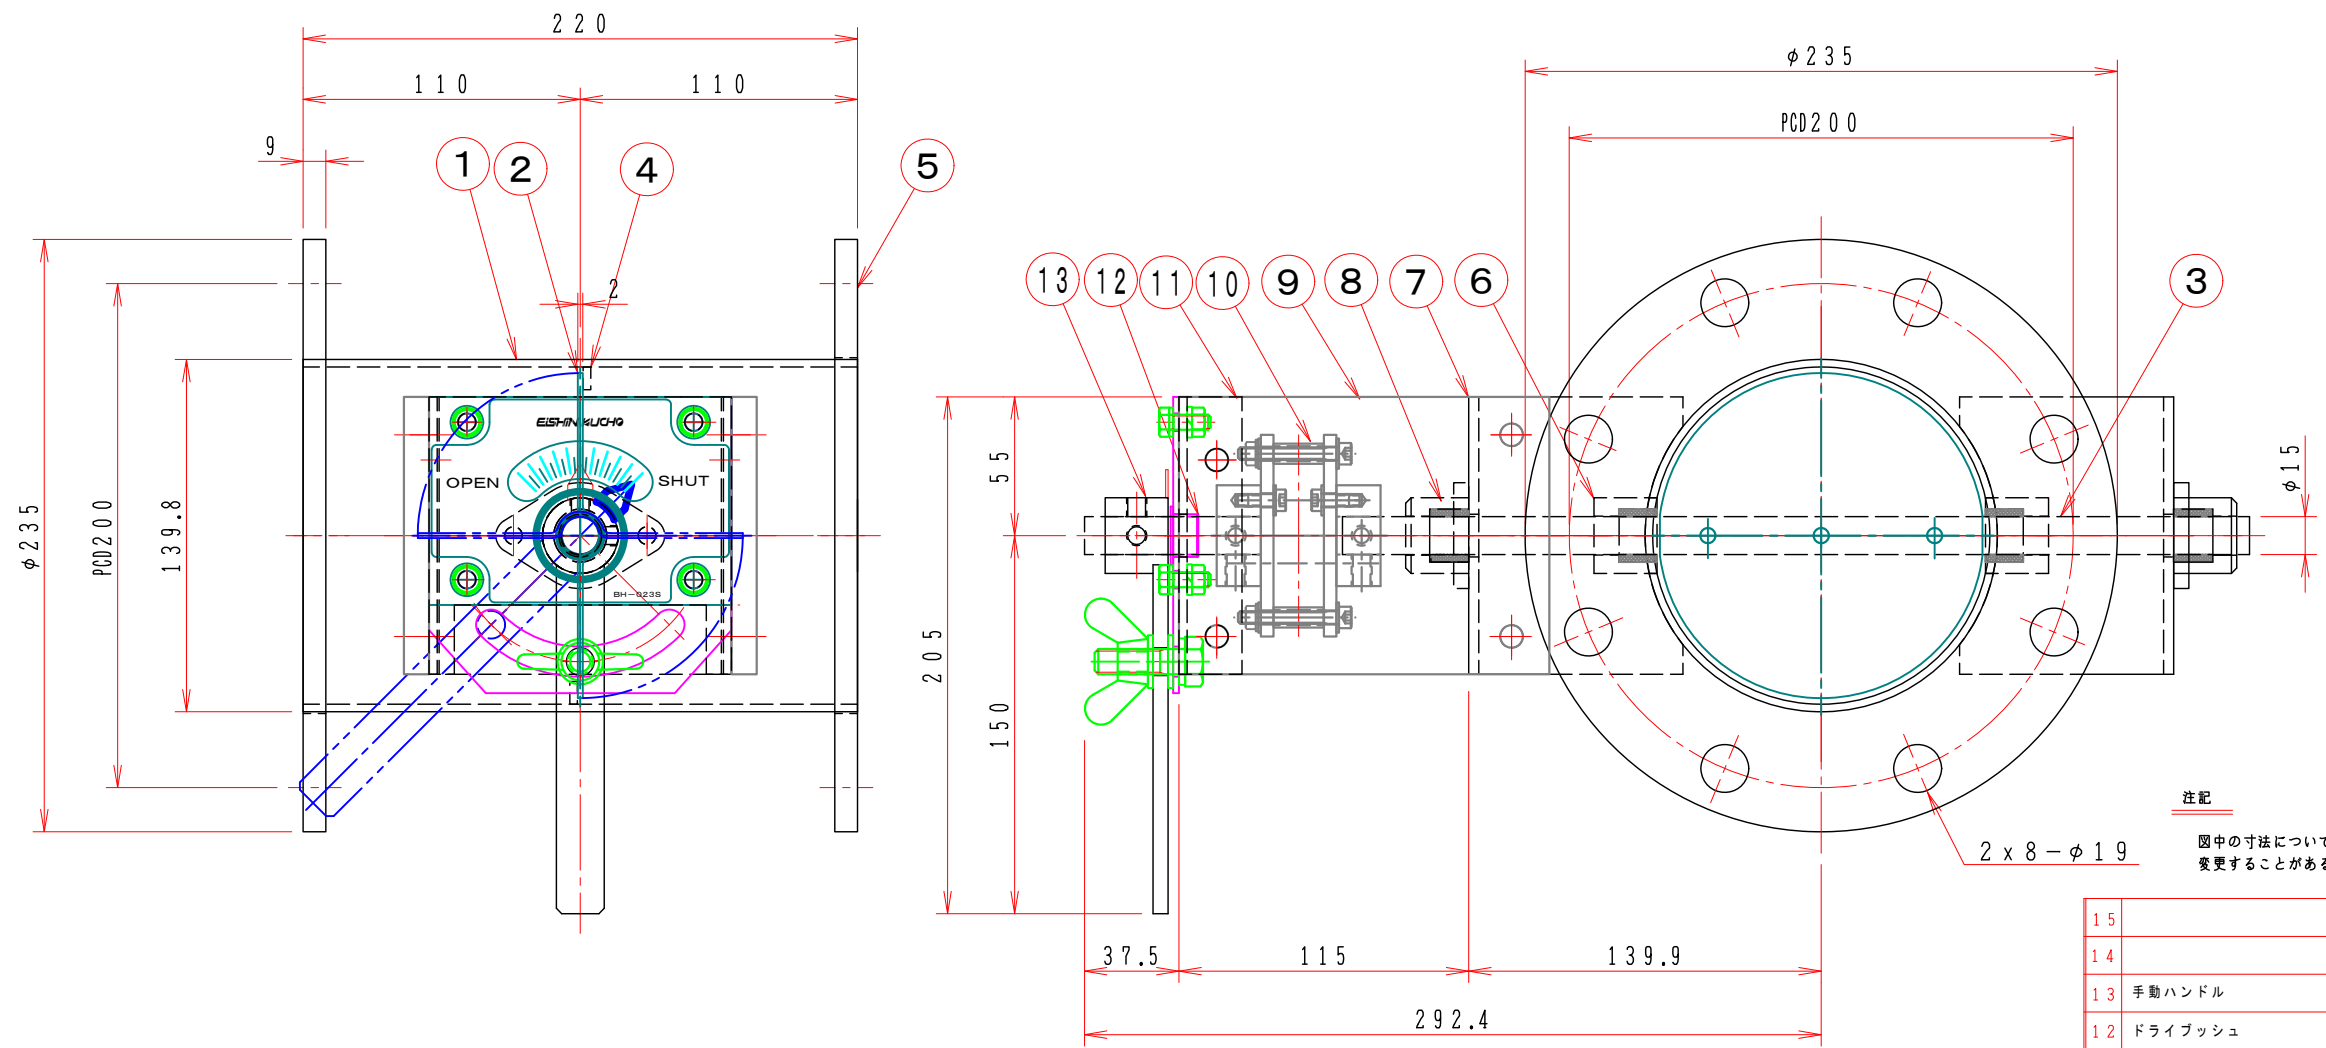

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13	手動ハンドル	1	BH-023S SS400	
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10	
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t	
10	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595	
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	耐熱軸受	2	F-20215CS セラミック	
7	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20215CU セラミック	
5	フランジ	1	JIS-5K SUS-304 10t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS-304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-125A SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	REVISIONS		

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10	

名称 TITIF
 バタフライ・ダンパー
 EBPHF-125A SHU
 (SUS)



01
 10
 EBPHF-125A SHU
 変更回数 01

1 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.