

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C

D

E

F

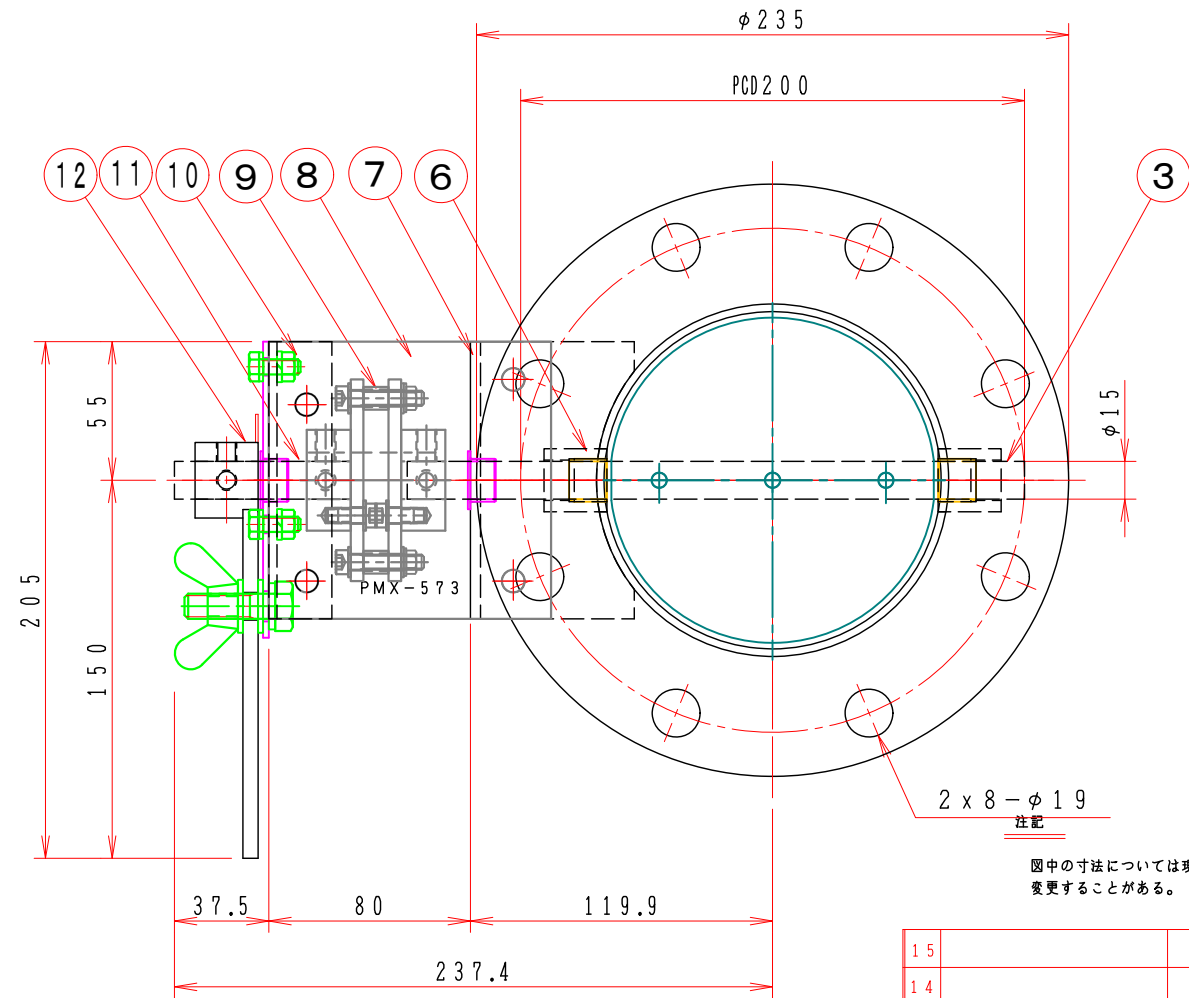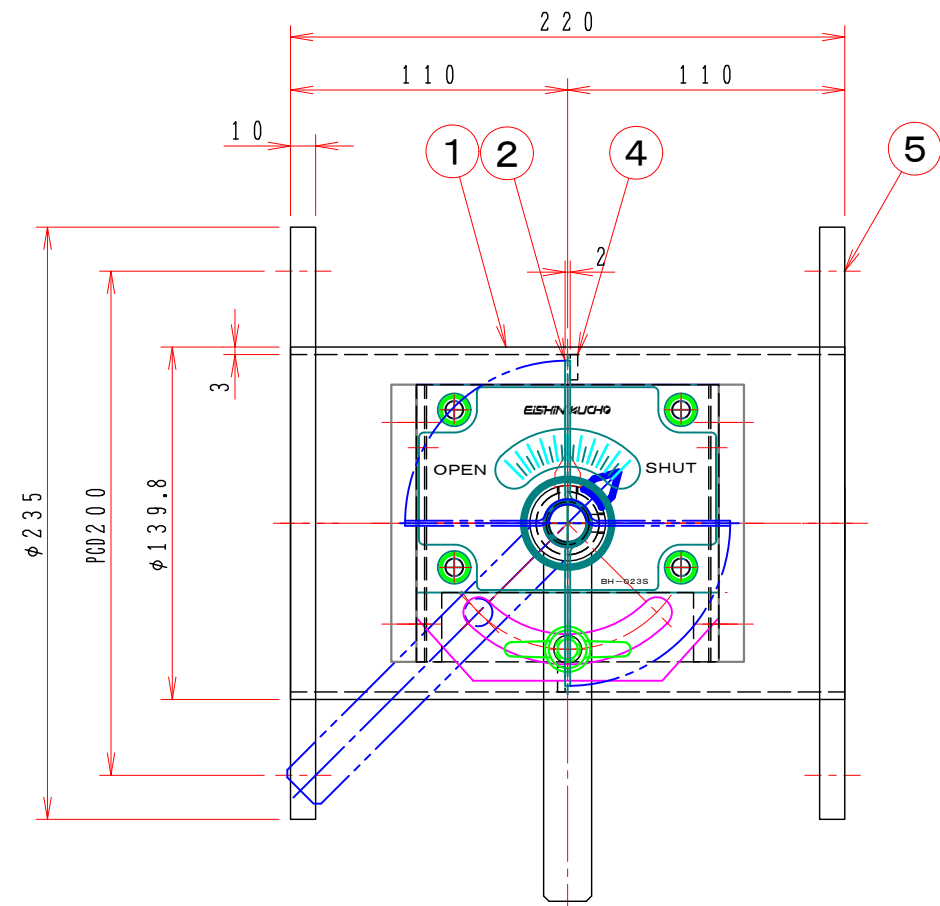

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	手動ハンドル	1	BH-023S SS400	
11	ドライブッシュ	2	LFZF15-10	
10	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t	
9	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573	
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
7	部品取付基台	1	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20215MU SUS-304	
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 10t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS-304 φ15（センターレス）	
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-125A SUS-304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda 2006.05.10.

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー
EBPHLF-125A EHU (SUS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: 02

1 2 3 4 5 6 7 8