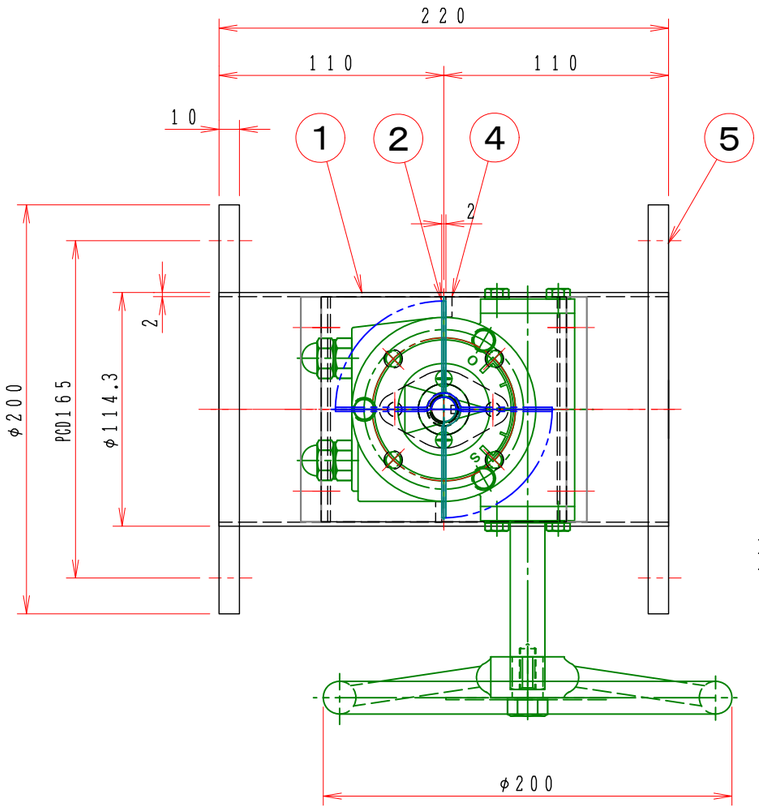

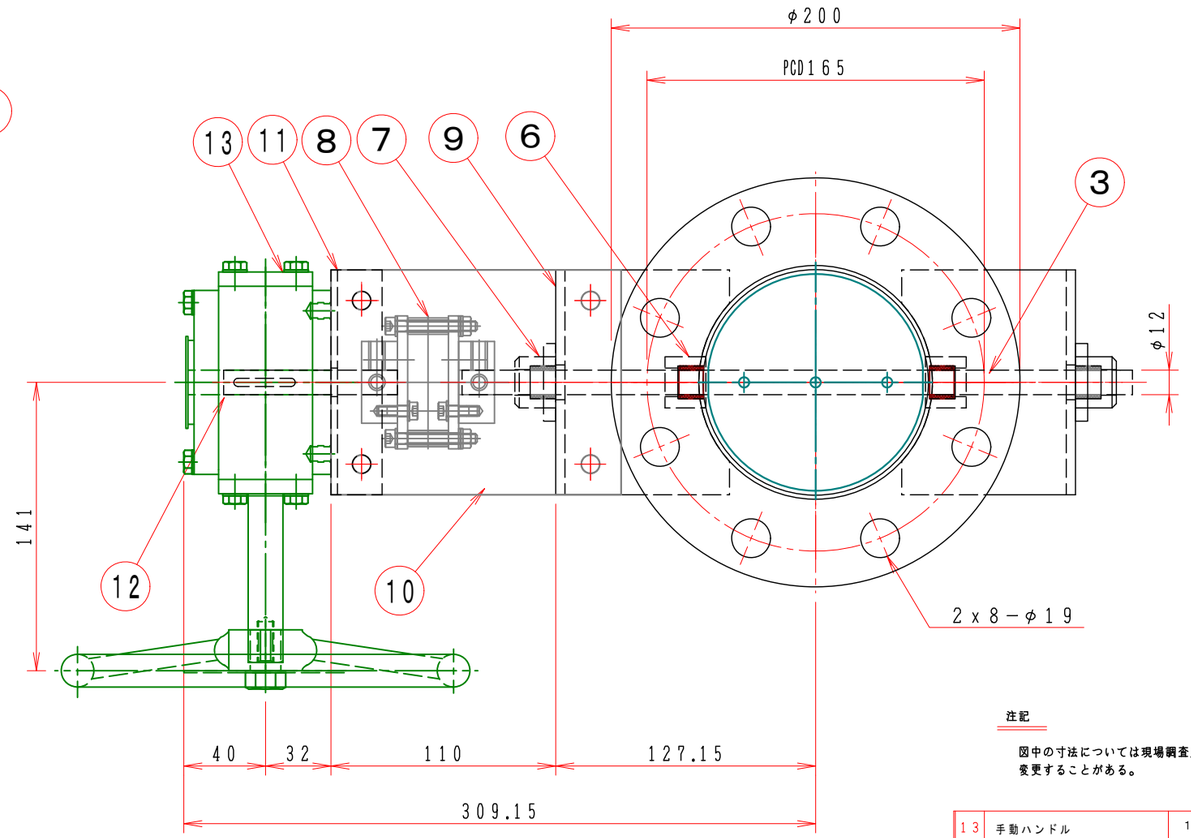

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．仕上げは内外面酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±2．0Pa以下　風速：20m／s以下　温度：−10〜400℃以下

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
13	手動ハンドル	1	BVG−02A φ12　FC−250
12	補助シャフト	1	SGD φ12
11	駆動部取付板	1	SPC 3．2t
10	断熱接続板	1	PGX−595 10t
9	軸受取付基台	2	SUS−304 4．0t
8	耐熱カップリング	1	C−801212H　PGX−595
7	軸受	2	F−20112CS
6	シャフトボス	2	B20212CS
5	フランジ	2	JIS−5K SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ12
2	可動羽根	1	SUS304 2．0t
1	ダンパー本体	1	MD−100A SUS304 2．0t

回数 REV．MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE			手動・ダンパー
承認 APPROVED BY	尺度 SCALE 1：3	設計 DESIGNED BY	EBPWLF−100A−SHU
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda 2006．05．10．	耐熱400℃ (SUS)
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO．, LTD.	EBPWLF−100A−SHU　01/10　変更回数 REV.MARK 00
	M/# O/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.

文字列