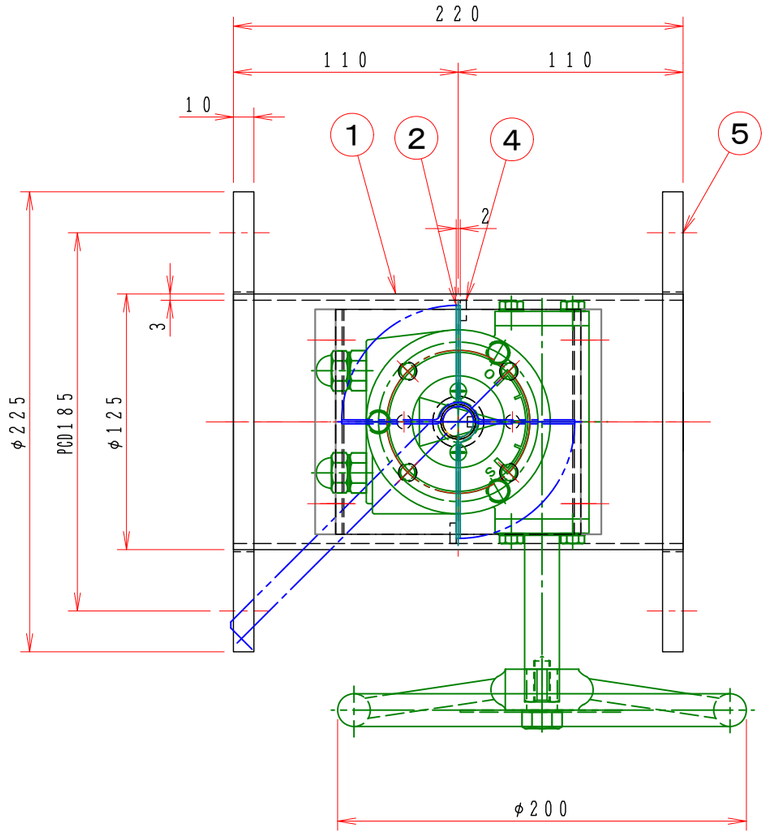

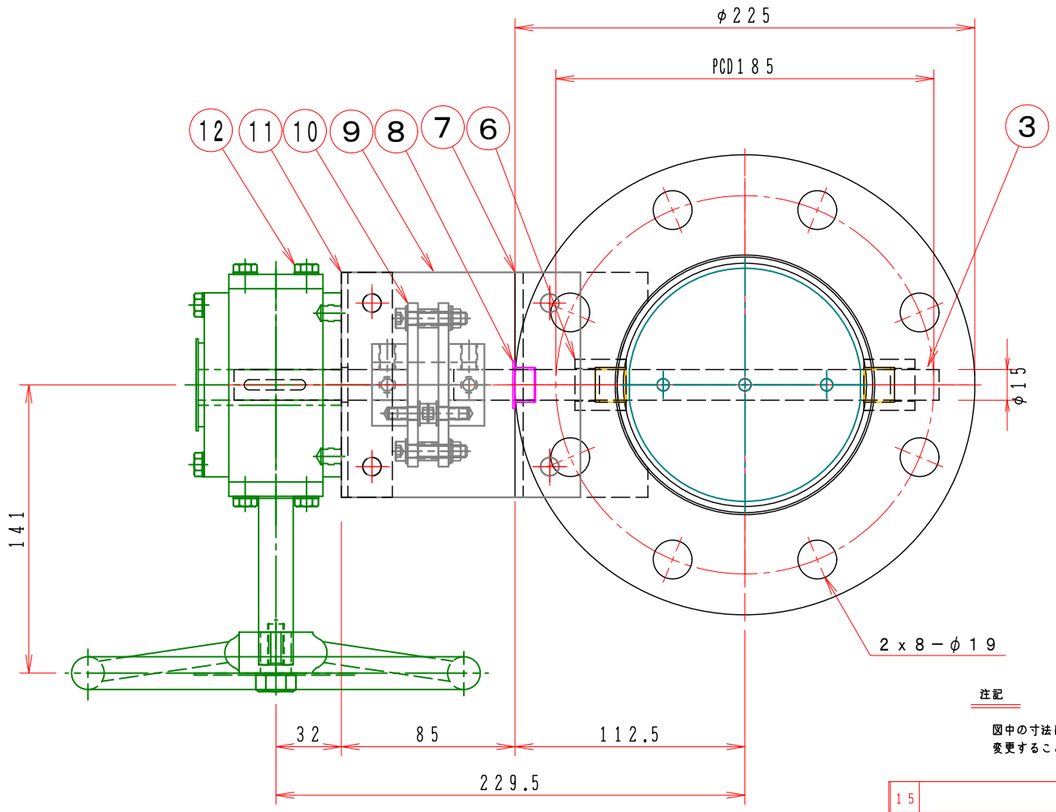

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

☆　操作ハンドル部はＳＳ（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG−02A　FC−250
11	ハンドル取付金具	1	SPC　4．5t
10	耐熱カップリング	1	C−801515L　PMX−573
9	耐熱接続板	2	PMX−573　10t
8	ドライブッシュ	1	LFZF15−10
7	取付基台	1	SUS−304　4．0t
6	シャフトボス	2	B20215XU　SUS−304
5	フランジ	1	SUS−304　PL＝10t
4	羽根当て	1	SUS−304　3x10
3	シャフト	1	SUS−304　φ15（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS−304　2．0t
1	ダンパー本体	1	MD−125φ　SUS−304　3．0t

回　数 REV．MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE			手動・ダンパー
承　認 APPROVED BY	尺度 SCALE 1：3	設計 DESIGNED BY	EBDHWLF−125　EHU
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda 2006．05．10。	（SUS）
記　事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO．，LTD.	EBDHWLF−125 EHU	変更回数 REV.MARK 02
変更 REVISIONS	M/#	O/#	工事番号 JOB No.
			図面番号 DRAWING NO.

01/10