


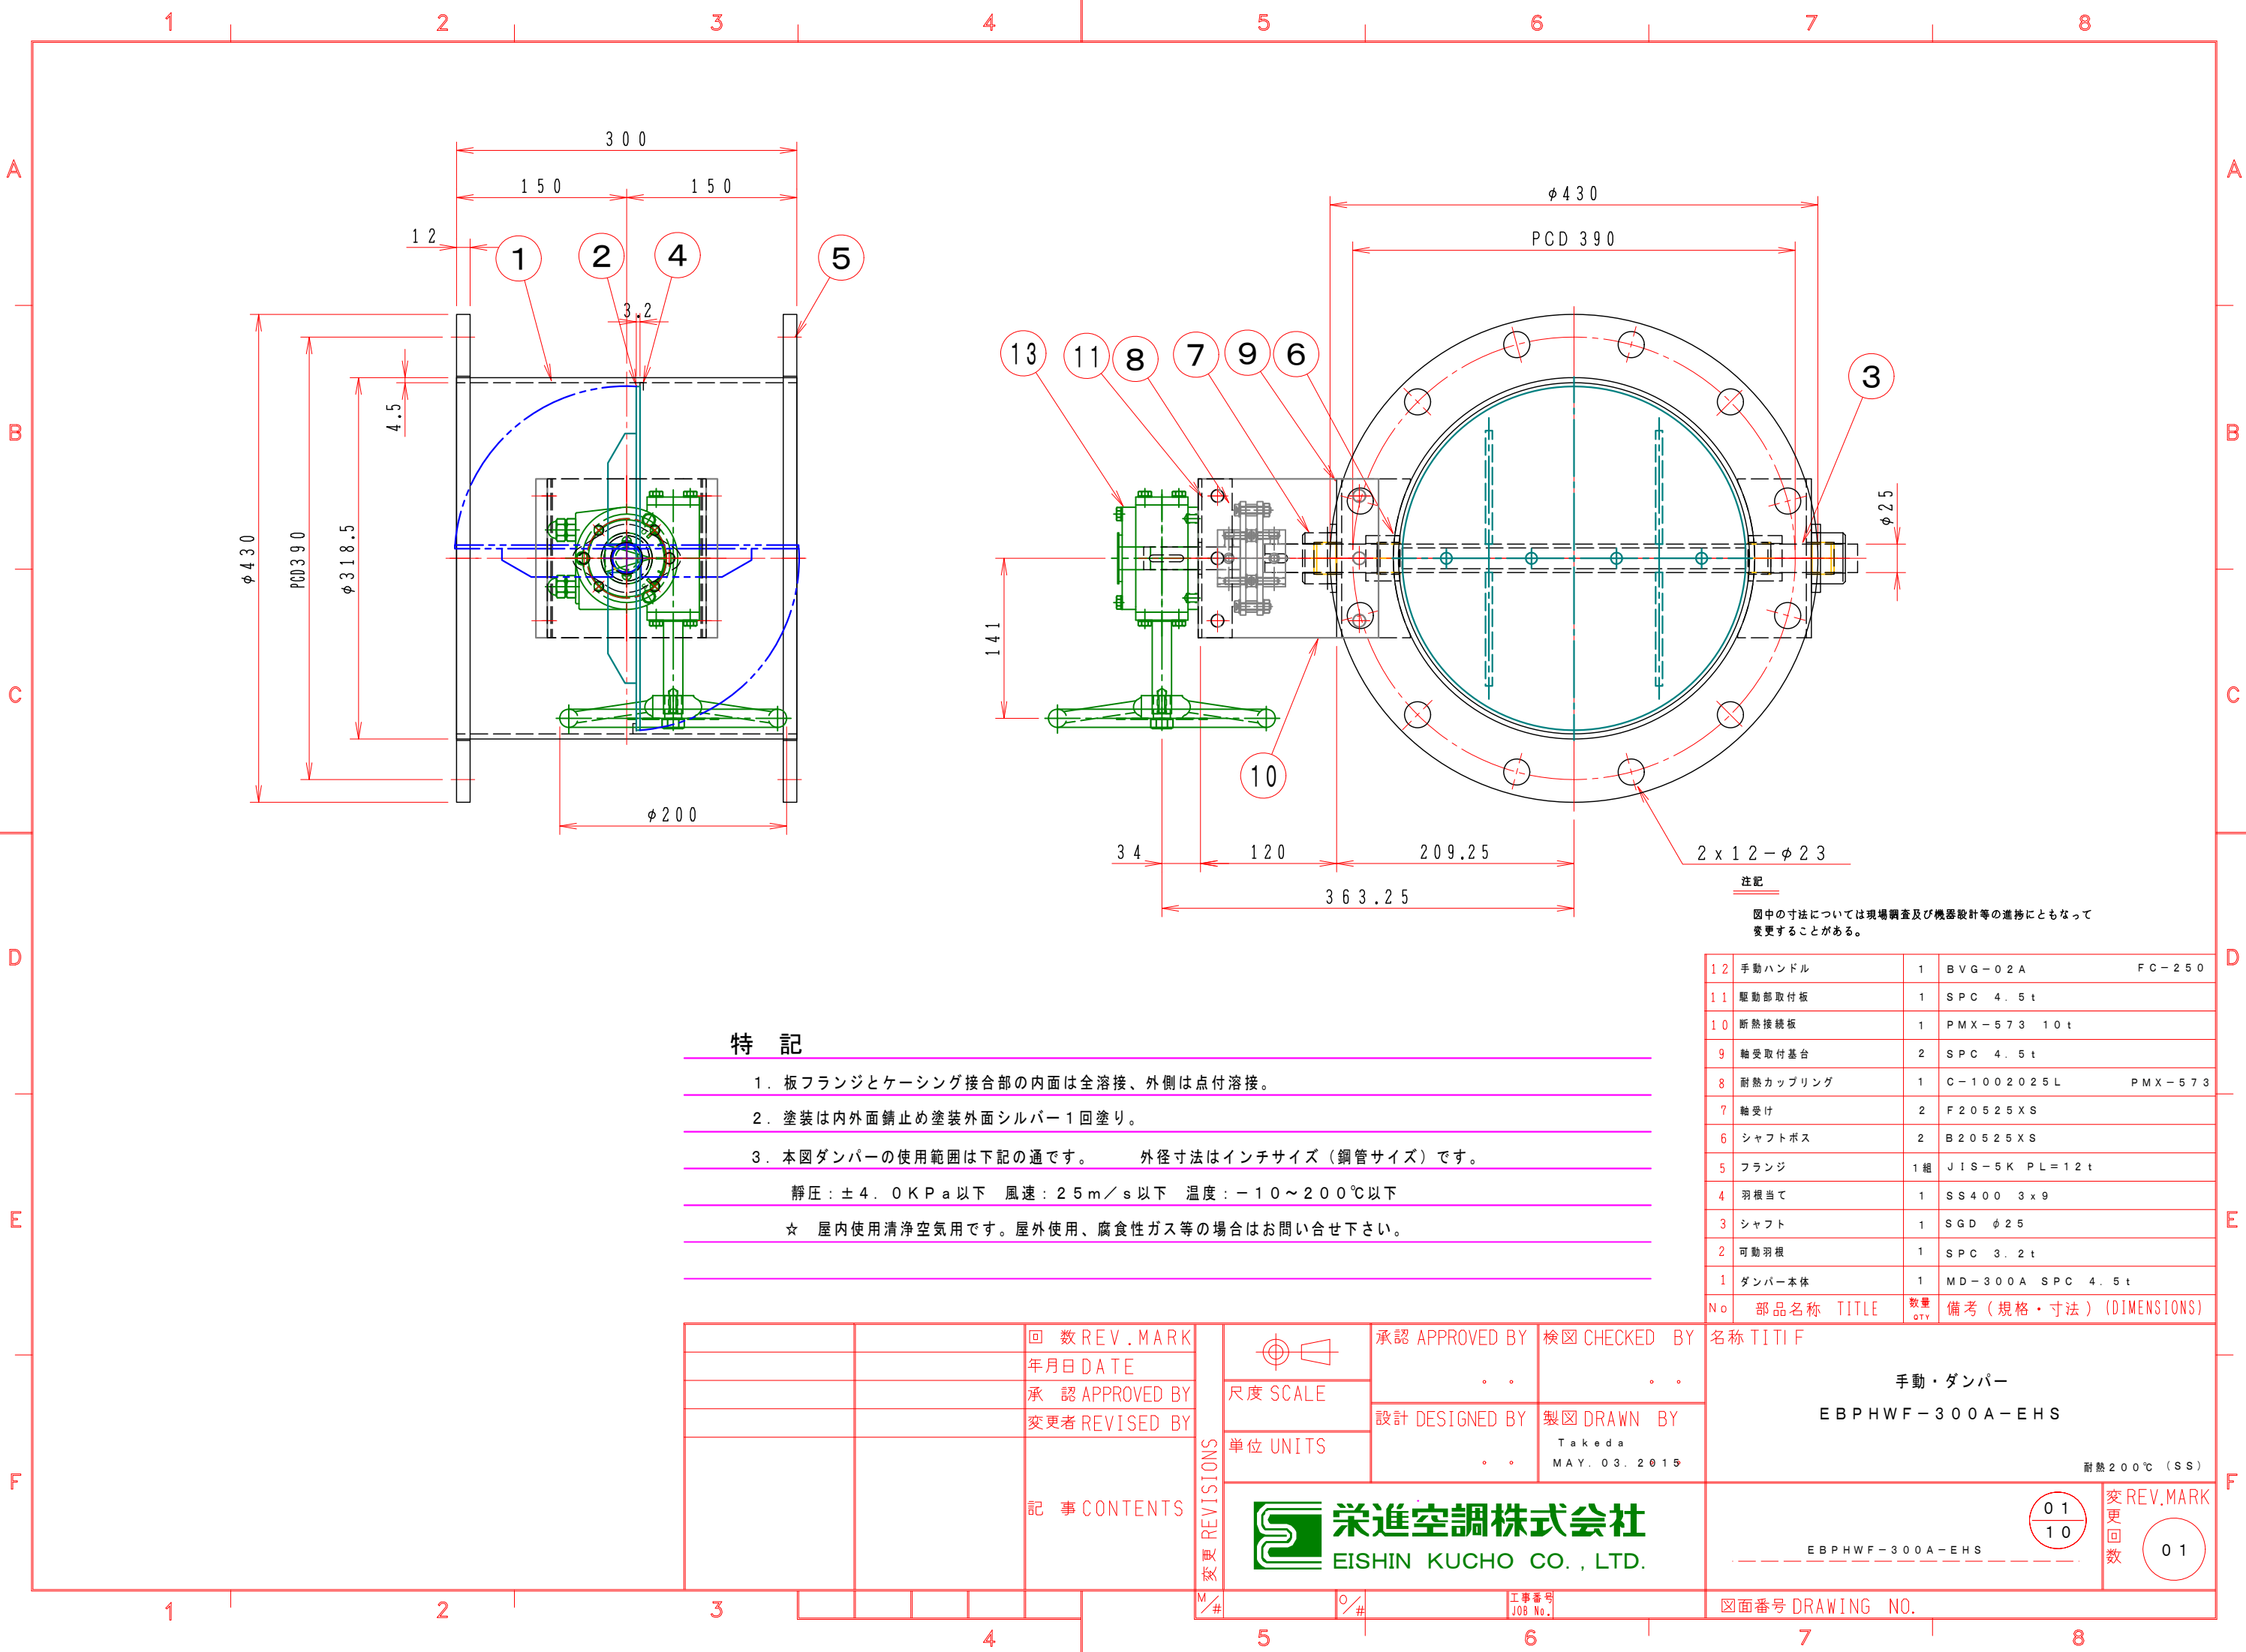

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10 ~ 200℃ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002025L	PMX-573
7	軸受け	2	F20525XS	
6	シャフトボス	2	B20525XS	
5	フランジ	1組	JIS-5K PL=12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ25	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY
	単位 UNITS	製図 DRAWN BY
		Takeda MAY. 03. 2015

名称 TITIF	
手動・ダンパー	
EBPHWF-300A-EHS	
耐熱 200℃ (SS)	
01 10	変 REV. MARK 更 回数 数 01
EBPHWF-300A-EHS	

図面番号 DRAWING NO.