


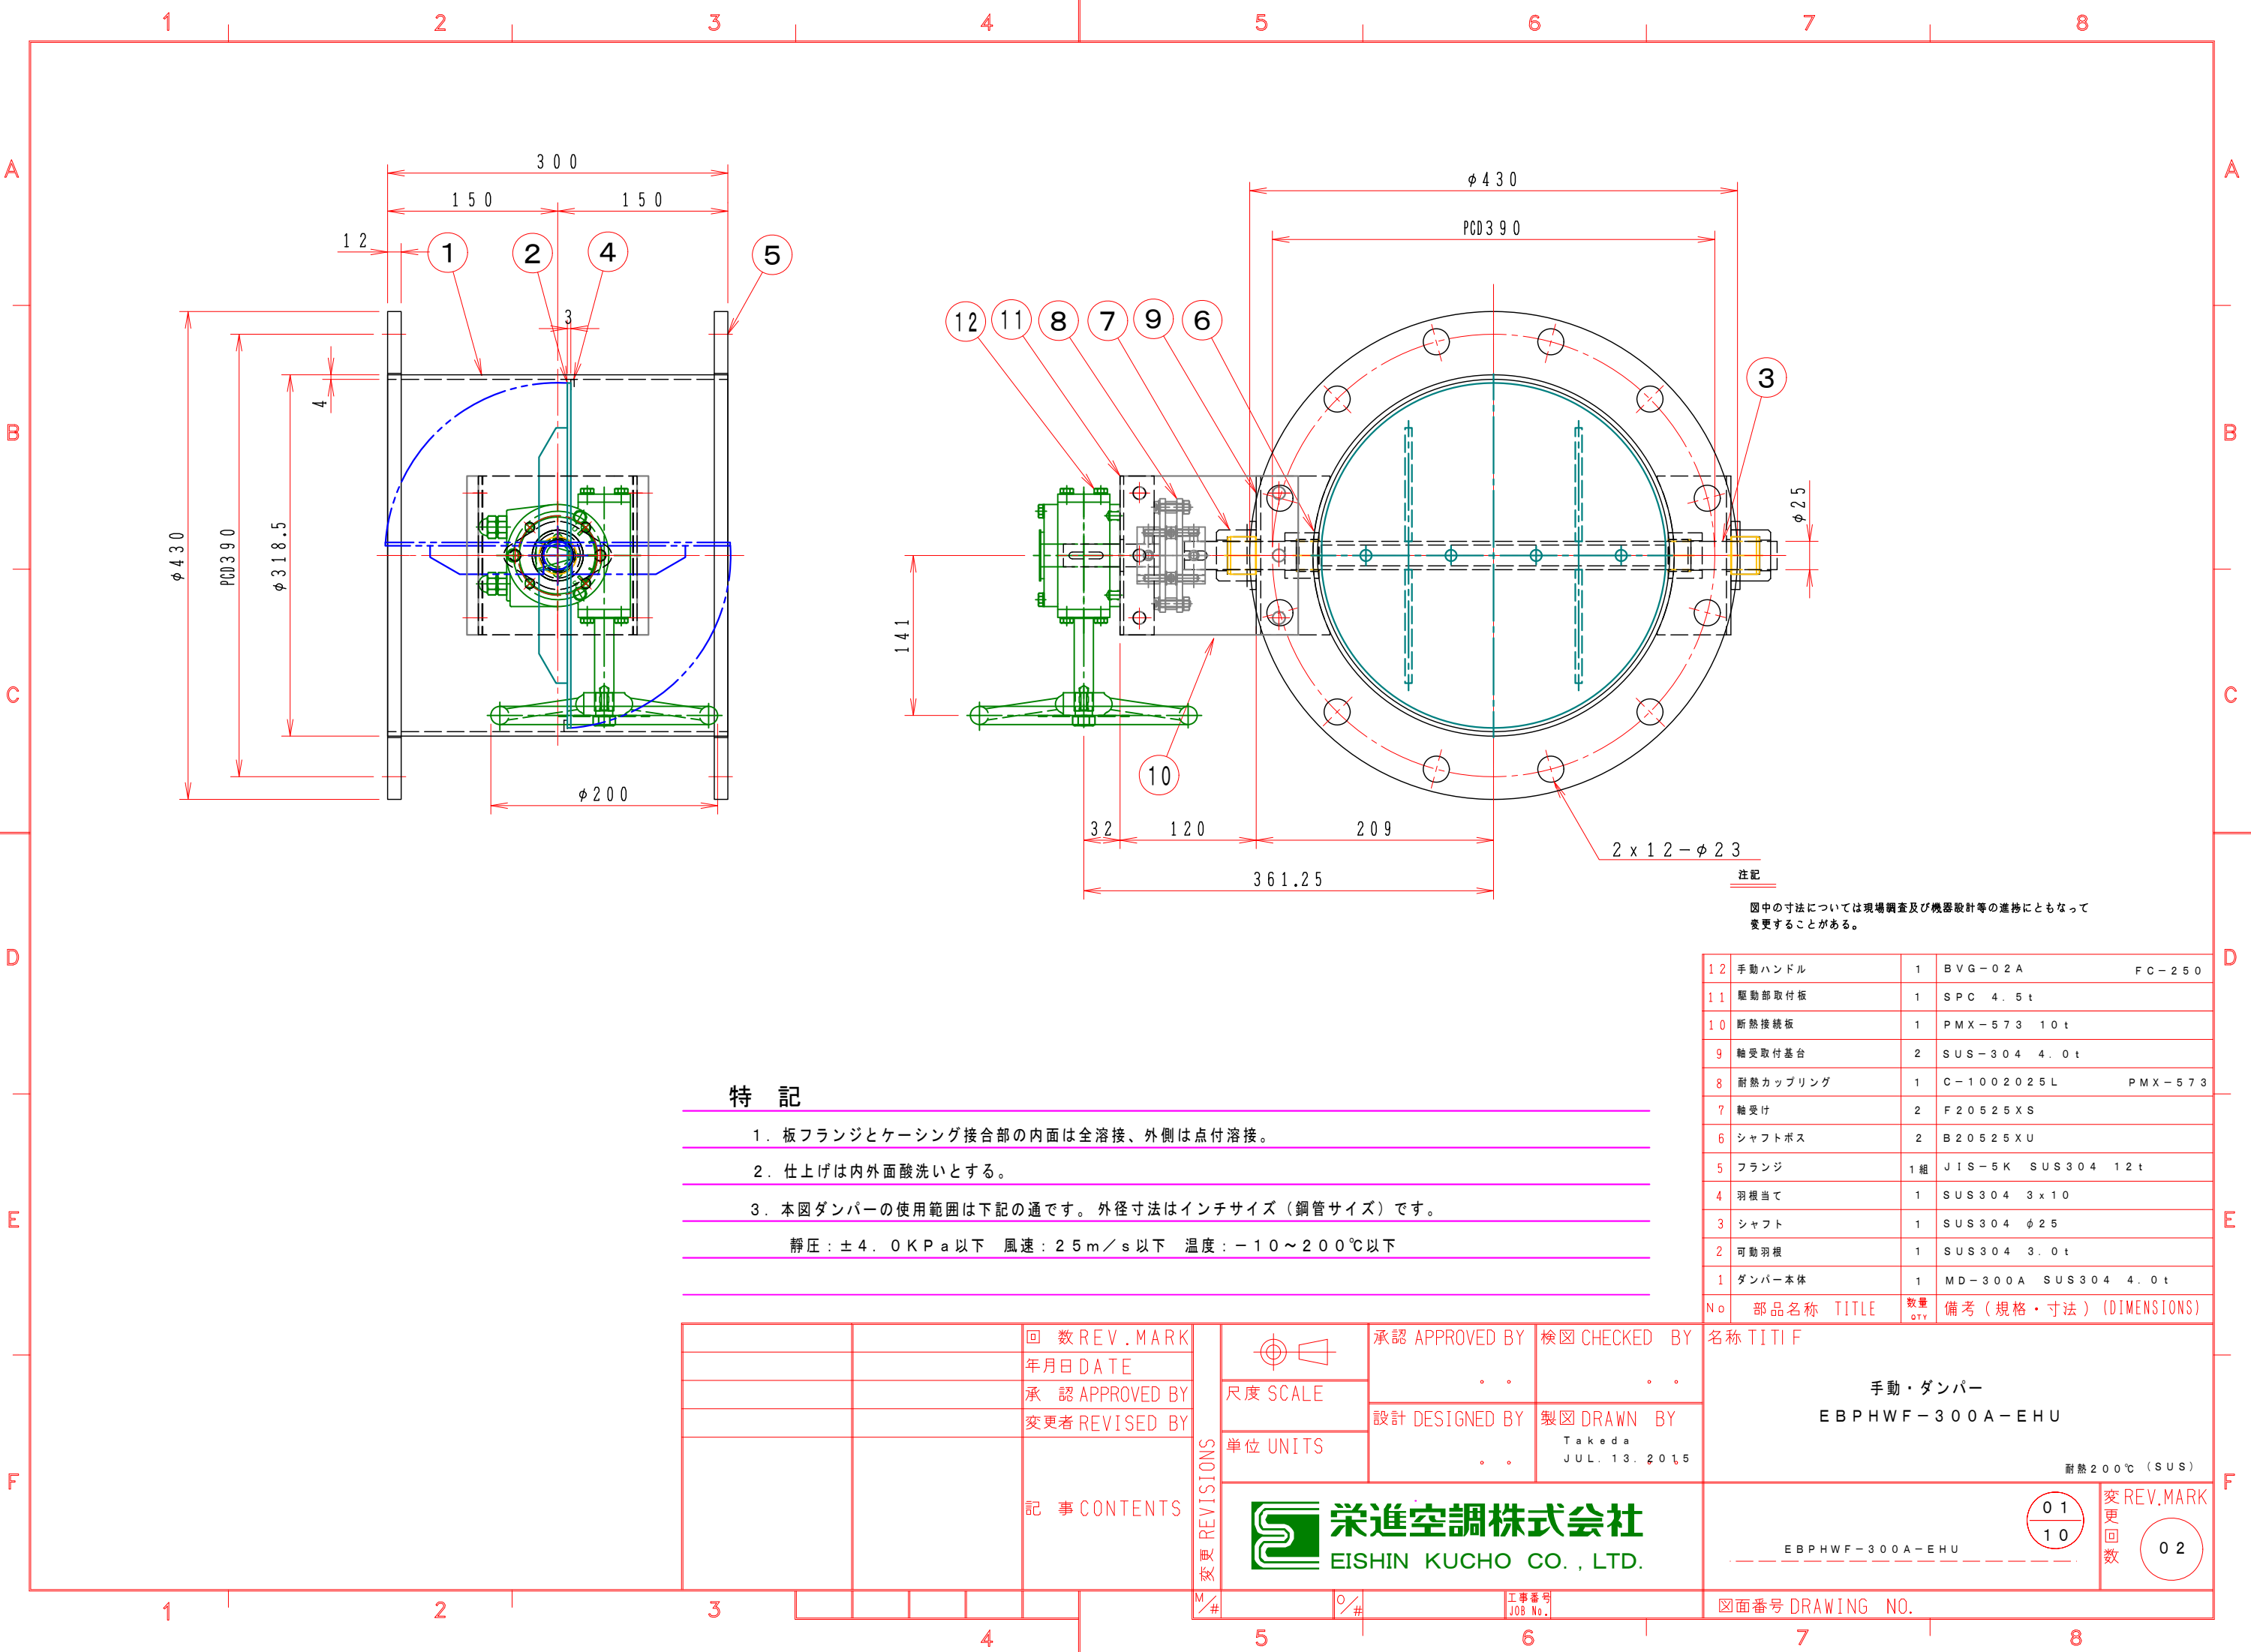

特 記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～200℃以下

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002025L	PMX-573
7	軸受け	2	F20525XS	
6	シャフトボス	2	B20525XU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SUS304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK 年月日DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 手動・ダンパー EBPHWF-300A-EHU 耐熱200℃（SUS）	
		承認 APPROVED BY 変更者REVISED BY		尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY .		製図 DRAWN BY Takeda JUL. 13. 2015
		記事 CONTENTS		単位 UNITS			
		変更 REVISIONS			図面番号 DRAWING NO.		
		M/#	O/#	工事番号 JOB No.			
				01 10		変更回数 02	