
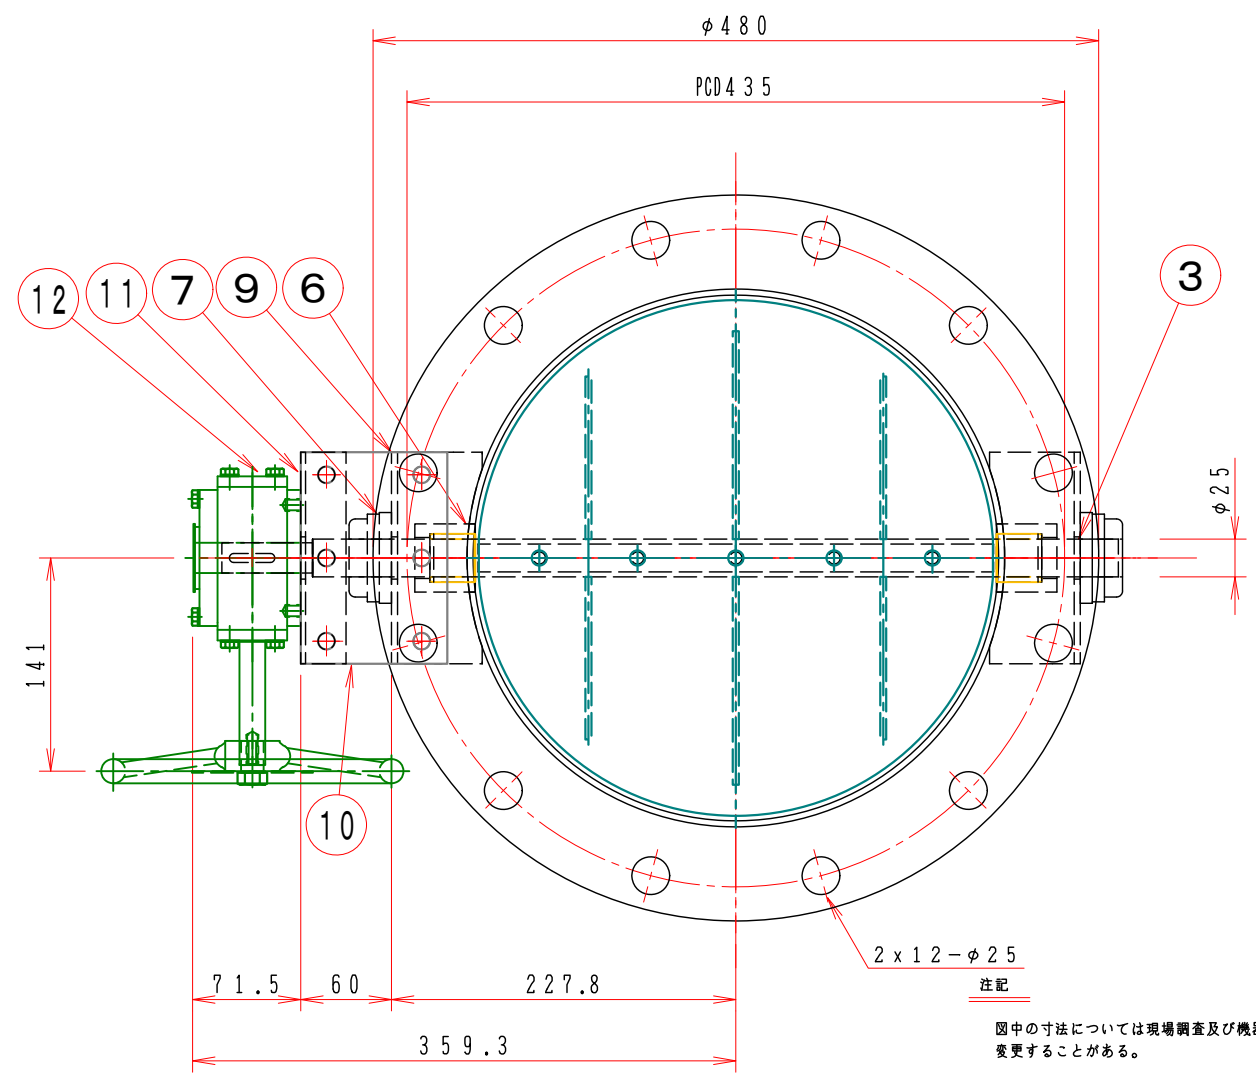


1 2 3 4 5 6 7 8

A  
B  
C  
D  
E  
F

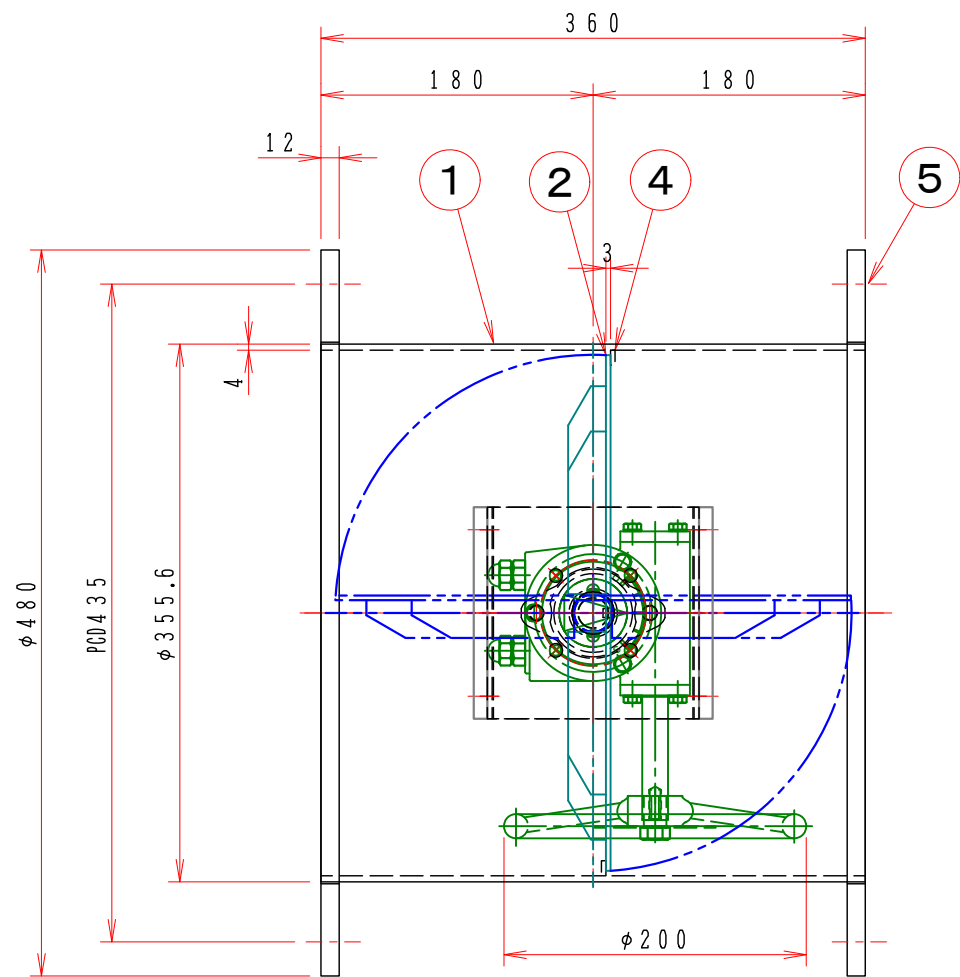

注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
静圧：±4.0 KPa以下 風速：2.5 m/s以下 温度：-10~60℃以下

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	接続板	2	SS400 9t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1	C-402550	SS400
7	軸受け	2	UFL005x2+C005+D005	
6	シャフトボス	2	B20525MU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304	12t
4	羽根当て	1	SUS304	3x10
3	シャフト	1	SUS304	φ25
2	可動羽根	1	SUS304	3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-350A	SUS304 4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUL. 14. 2015



名称 TITIF

手動・ダンパー  
EBPHWF-350A-U

(SUS)

数量 01  
10

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.

1 2 3 4 5 6 7 8