


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

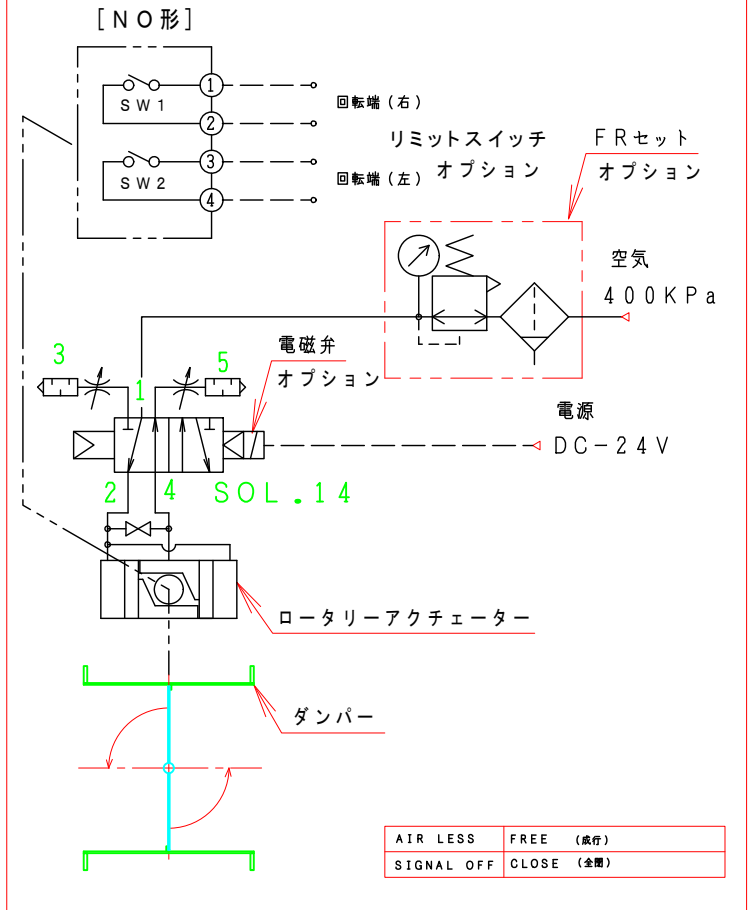

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2 SPC 3.2t
8	耐熱カップリング	1 C-651212H PGX-595
7	軸受け	2 F20112CS
6	シャフトボス	2 B20112CU
5	フランジ	2 JIS-5K SUS-304 10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-80A SUS-304 3.0t

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		武田		EHPHAF-80A-SHU	
変更者 REVISED BY		m		DEC. 18. 2006		耐熱 400℃ (SUS)	
記事 CONTENTS		EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.		変更 REV. MARK	
REVISIONS		栄進空調株式会社		EHPHAF-80A-SHU		回数 01	
変更		EISHIN KUCHO CO., LTD.		保管 REGISTERED		回数 10	
M/#		EISHIN KUCHO CO., LTD.		工事番号 JOB No.		回数 01	