


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
11	アダプター	1 SS400
10	耐熱カップリング	1 C-10020L
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
7	部品取付架台	2 SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2 B20420BU
5	フランジ	1 SUS304 12t
4	羽根当て	1 SUS-304 2.0t
3	シャフト	1 SUS304 φ20
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SUS304 3.0t

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面仕上げは酸洗いとする。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

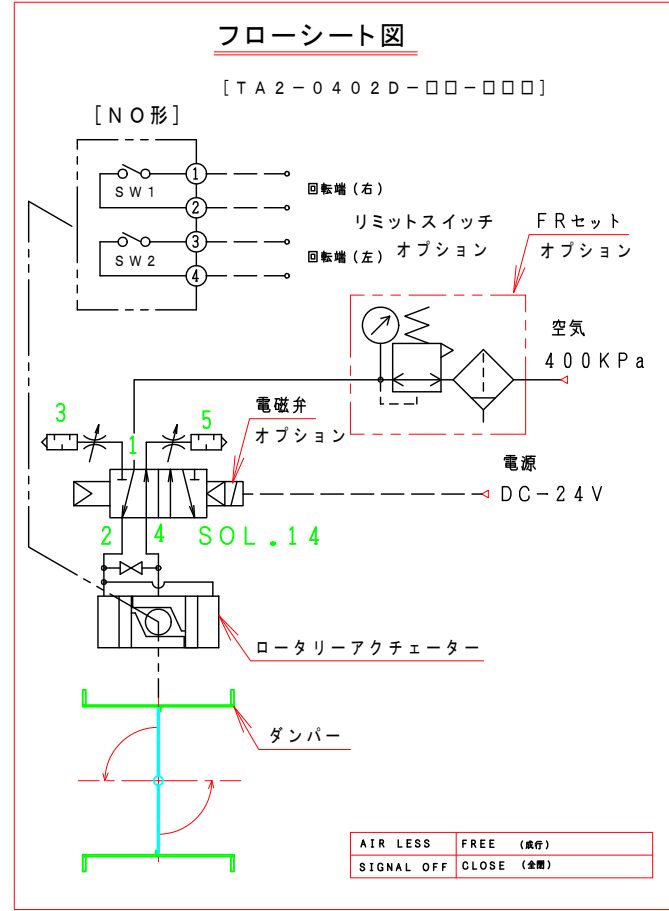

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	記事 CONTENTS	製図 DRAWN BY	製図 DRAWN BY

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS  
 Takeda  
 OCT. 17. 2015

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 エアー駆動・ダンパー  
 EHDALF-300EHU  
 耐熱 200℃ (SUS)  
 EHDALF-300EHU  
 図面番号 DRAWING NO.

変 REV. MARK  
 更 01  
 回 10  
 数 01