


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

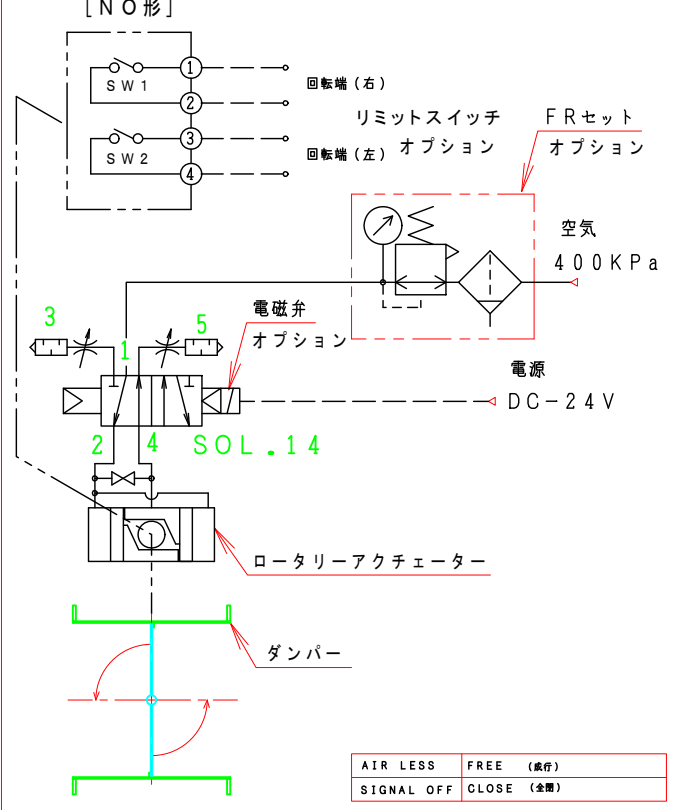

AIR LESS	FREE (動作)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1 C-1002020H
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
8	軸受	2 UFL-20420CS セラミックス
7	部品取付架台	2 SPC 4.5t
6	シャフトボス	2 B20420CS セラミックス
5	フランジ	1 SS400 12t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SPC φ20
2	可動羽根	1 SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SPC 3.2t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda SEP. 10. 2016	EHDALF-300SHS
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		(SS)
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		変更回数 01

図面番号 DRAWING NO. EHDALF-300SHS