


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-31-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00		
12	アダプター	1 C-301812		
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t		
10	接続板	2 SSS400 6t		
9	軸受取付基台	1 SPC 3.2t		
8	カップリング	1 C-301812		
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-10		
6	シャフトボス	2 B20112MU		
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9.0t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD φ12		
2	可動羽根	1 SPC 2.3t		
1	ダンパー本体	1 MD-80A SPC 2.3t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー EHPALF-80A-S
単位 UNITS	DATE	(SS)
図面番号 DRAWING NO.	01 10	変更回数 02
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

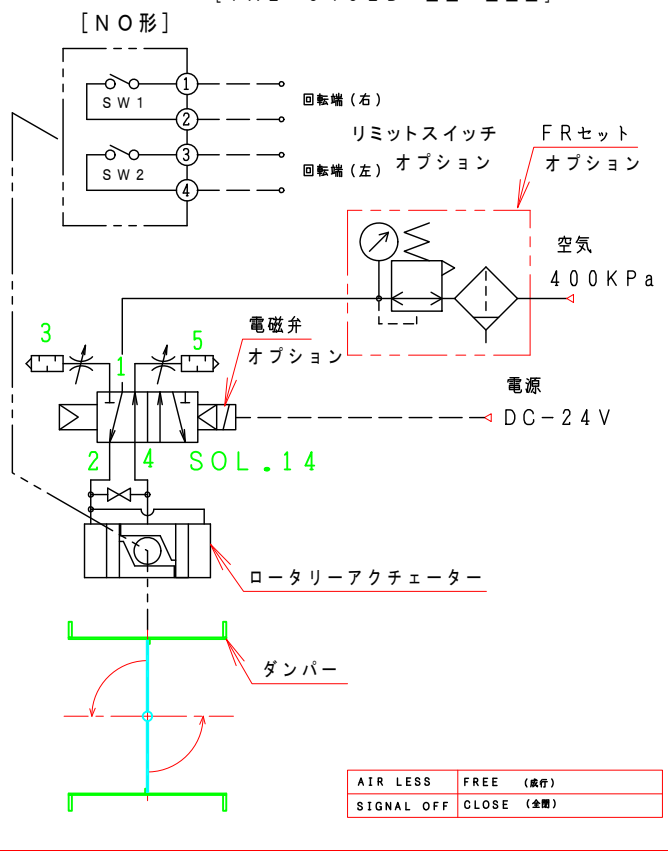

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.