


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

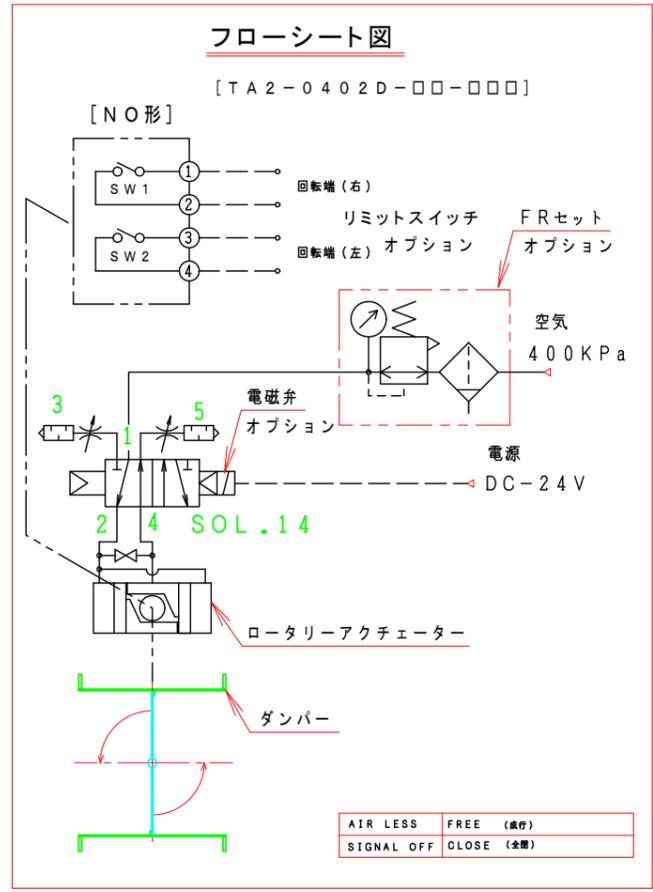

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±2.0 KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	接続板	2 SS400 6.0t
9	取付基台	1 SUS-304 3.0t
8	アダプター	1 SS400
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-10
6	シャフトボス	2 B20112MU
5	フランジ	2 JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-80A SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		武田		EHPALF-80A-U	
変更者 REVISED BY		m m		DEC. 18. 2006		(SUS)	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.		01 10	
REVISIONS				EHPALF-80A-U		変更回数 01	
M/#		保管 REGISTERED		O/#		工事番号 JOB No.	