


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

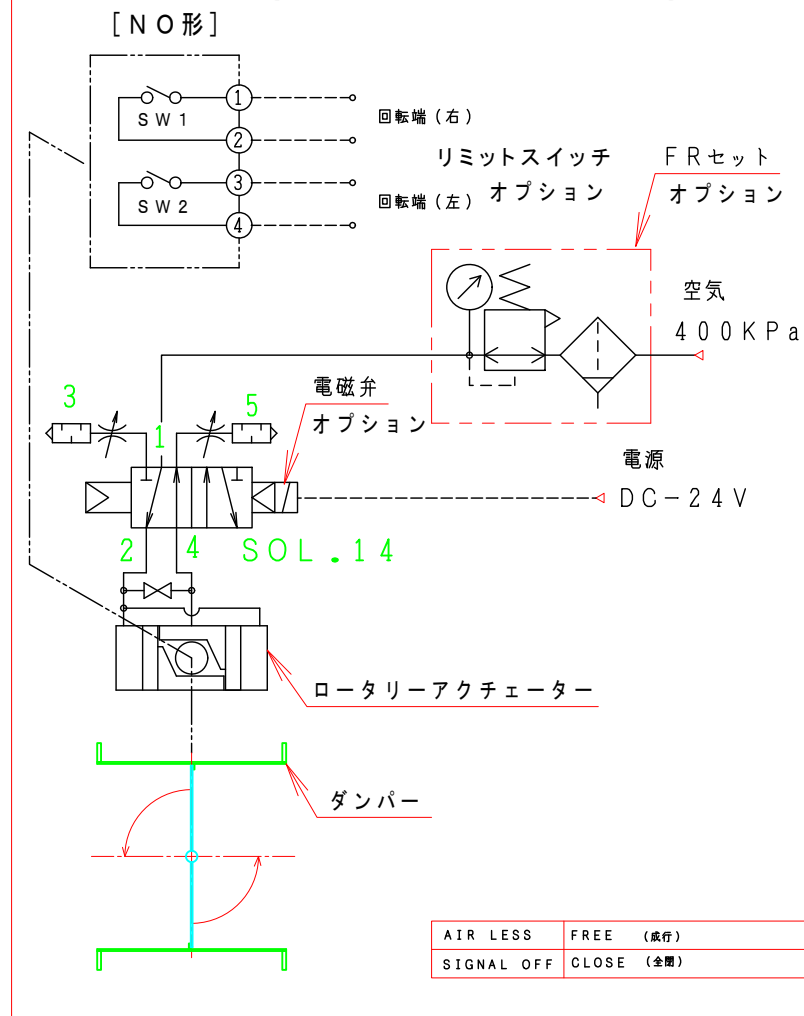

特記


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 2.5 m/s 以下 温度: -10 ~ 200℃ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-651212L PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	軸受け	2	F20112XS
7	軸受取付基台	2	SPC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20112XS
5	フランジ	1組	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SPC 3.2t

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)						
自動ダンパー EHDHAF-75-EHS <small>耐熱200℃(SS)</small>										
図面番号 DRAWING NO.			<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>変更REV.MARK</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>回数</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> </tr> </table>		01	変更REV.MARK	10	回数	02	
01	変更REV.MARK									
10	回数									
02										
EHDHAF-75-EHS										
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.								



尺度 SCALE
1:3
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

DEC. 18. 2006



記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

F