


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

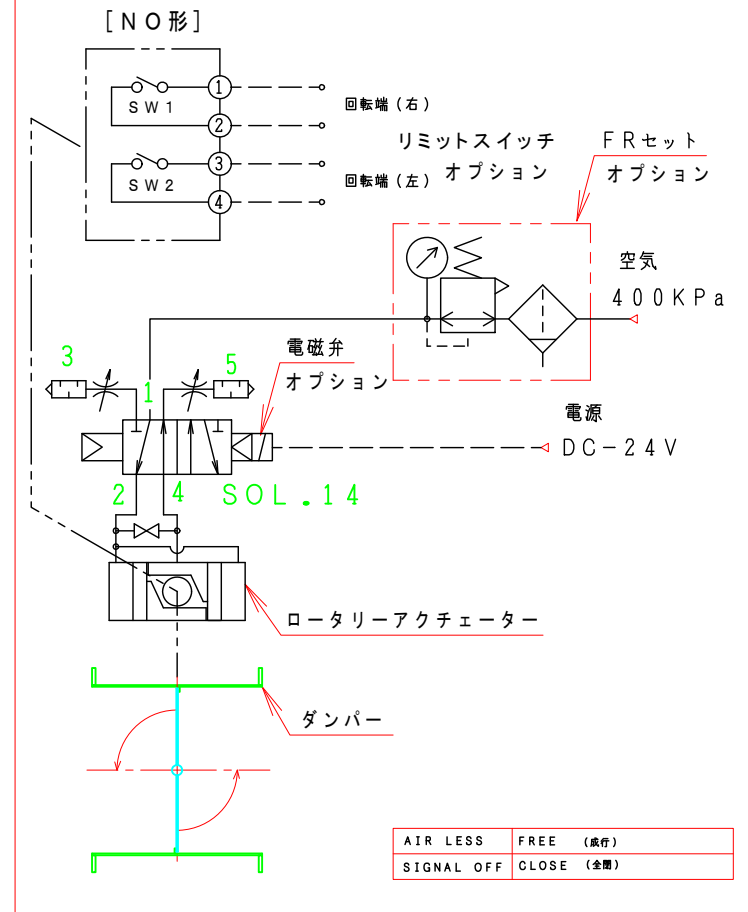

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

| | | |
|----|--------------|------------------------------|
| 16 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-0402D-32-SN5 オプション |
| 15 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-0402D-31-SN5 オプション |
| 14 | 電磁弁付 | TA2-0402D-30-SN5 オプション |
| 13 | ロータリアクチュエーター | 1 TA2-0402D-00 |
| 12 | アダプター | 1 SS400 |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SPC 4.5t |
| 10 | 断熱接続板 | 2 PMX-573 10t |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SUS-304 4.0t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-802020L PMX-573 |
| 7 | 軸受け | 2 F20420XU |
| 6 | シャフトボス | 2 B20320XU |
| 5 | フランジ | 1組 SUS-304 10t |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ20 |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS304 3.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-200φ SUS304 4.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 回数 REV. MARK 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHAF-200-EHU 耐熱200℃(SUS) |
| | | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY 武田 NOV. 12. 2016 | |
| 記事 CONTENTS | | 尺度 SCALE 1:4 | 単位 UNITS mm | 図面番号 DRAWING NO. EHDHAF-200-EHU |
| REVISIONS 変更 | | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 数量 01 10 変更回数 01 |
| | | 保管 REGISTERED | | 工事番号 JOB No. |