


**フローシート図**

[TA2-0402D-□□-□□□]

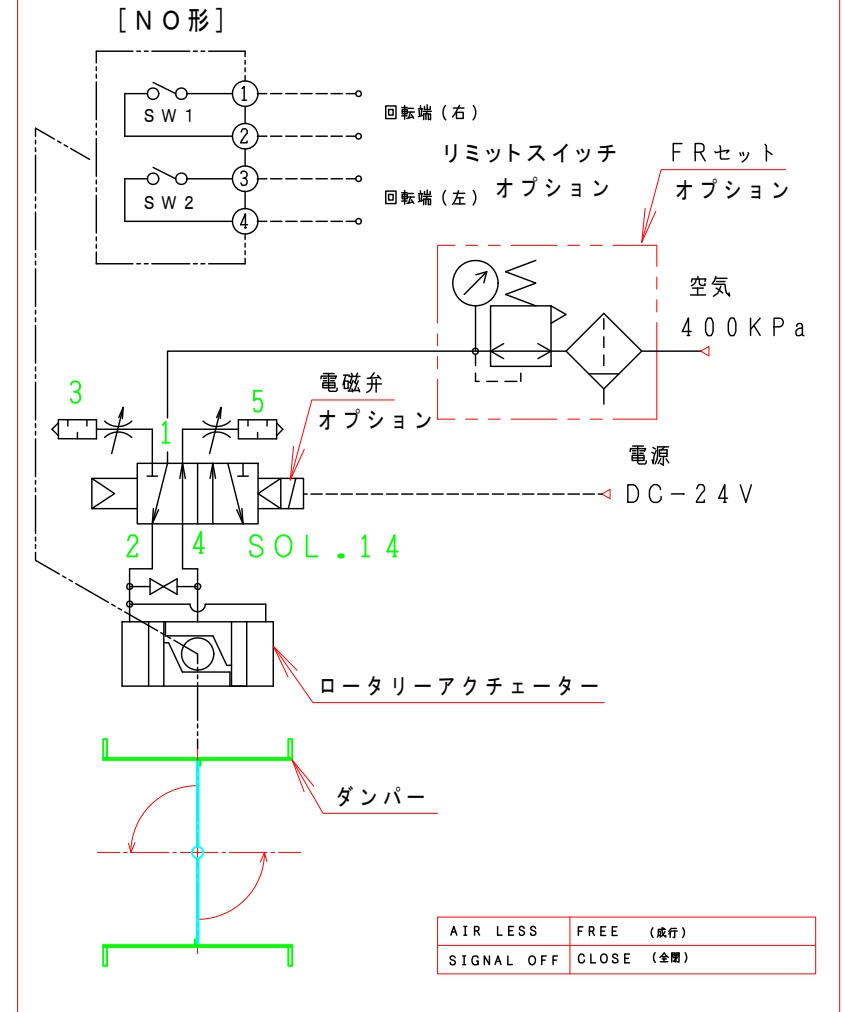

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。  
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 3.2t
8	耐熱カップリング	1	C-651212L PMX-573
7	軸受け	2	F20112XS
6	シャフトボス	2	B20112XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-80A SPC 3.2t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	.....	.....	自動ダンパー
承認 APPROVED BY	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	EHPHAF-80A-EHS
変更者 REVISED BY	1:3	製図 DRAWN BY	.....
記事 CONTENTS	単位 UNITS	.....	.....
	mm	.....	.....
変更 REVISIONS	栄進空調株式会社		図面番号 DRAWING NO.
	EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHPHAF-80A-EHS
保管 REGISTERED	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

耐熱200℃ (SS)  
 変更 REV. MARK  
 回数 01  
 10  
 02