


16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	軸受け	2 UFL005x2+C005+D005	
6	シャフトボス	2 B20525XU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

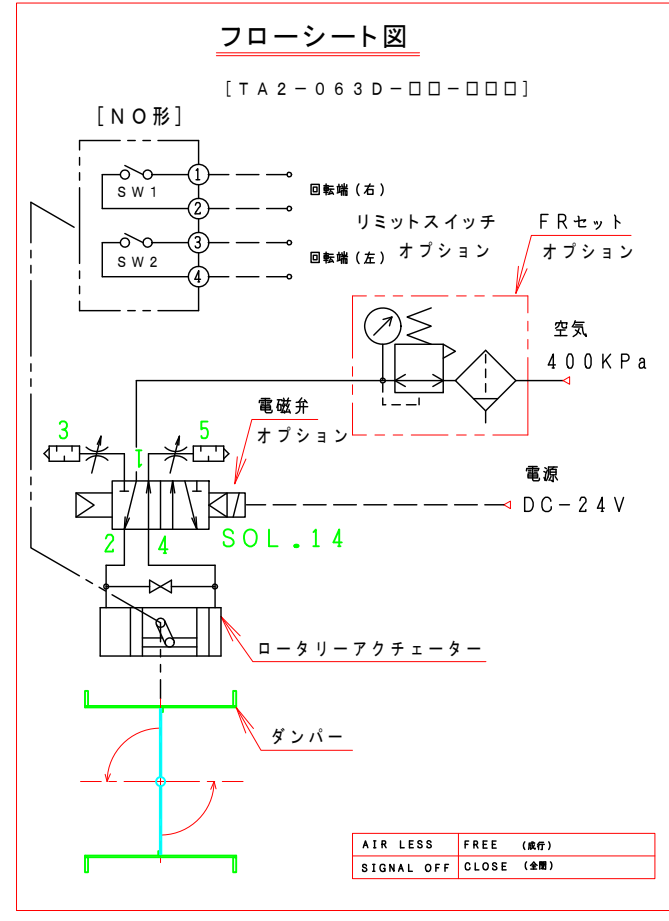

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda NOV. 17. 2016	EHPHAF-350A-U
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		(SUS)
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	変更回数 01
M/#	0/#	図面番号 DRAWING NO.	01