


No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050D-32-SN5	1	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-050D-31-SN5	1	オプション
13	電磁弁付	TA2-050D-30-SN5	1	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-050D-00	
11	アダプター	1	SS400	
10	耐熱カップリング	1	C-1002020L	
9	駆動部取付金具	1	SPC 3.2t	
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
7	部品取付架台	1	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20420XS	
5	フランジ	1	SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 3.2t	

スプリングリターン(閉)

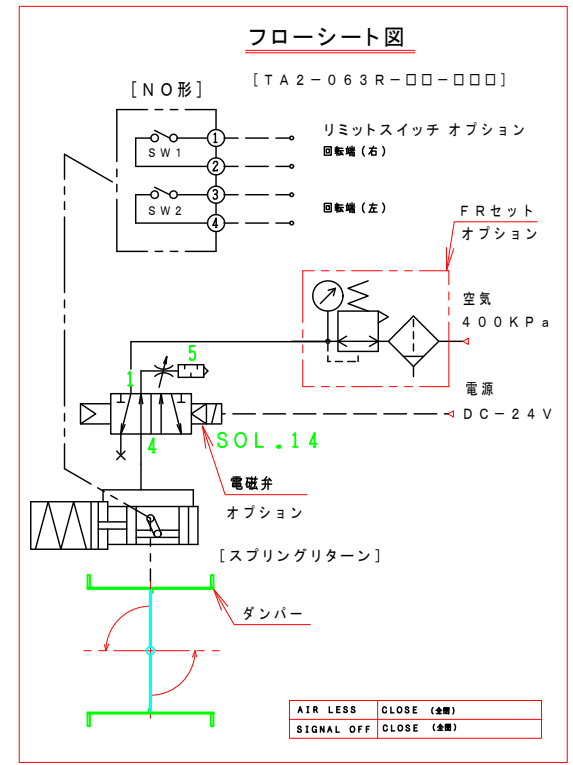

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- 通電時：開(閉) / 空気 遮断時：閉(開) / スプリング
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

NOV. 30. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

エアードンパー EHDARLF-400EHS [スプリングリターン]

図面番号 DRAWING NO. EHDARLF-400EHS

変更回数 00

REV. MARK 01, 10

工事番号 JOB No.