


スプリングリターン(閉)

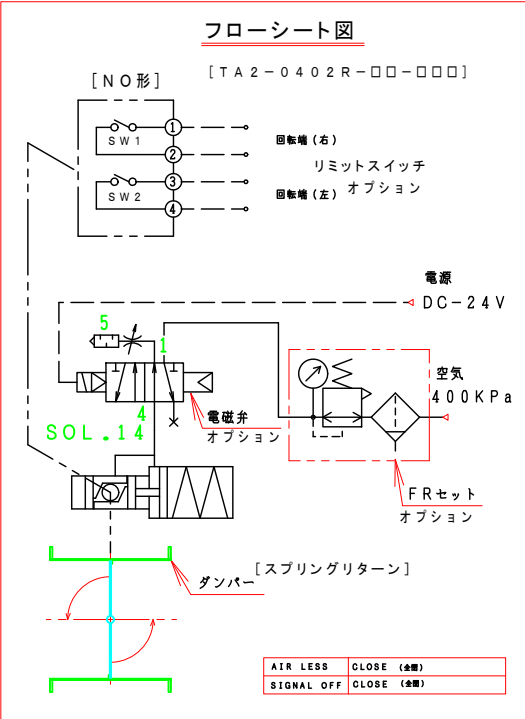

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 通電時：開(閉) / 空気 遮断時：閉(開) / スプリング  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション
12	ロータリアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
11	アダプター	1 SS400	
10	耐熱カップリング	1 C-651212L	
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
7	部品取付架台	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20112XU	
5	フランジ	1 SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SUS304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF エアー駆動・ダンパー EHDARLF-150EHU [スプリングリターン] (SUS)			
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY				
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td rowspan="2">変更回数</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> </table>	01	変更回数	10
01	変更回数					
10						
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	<table border="1"> <tr> <td>00</td> </tr> </table>	00		
00						
変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.				