


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

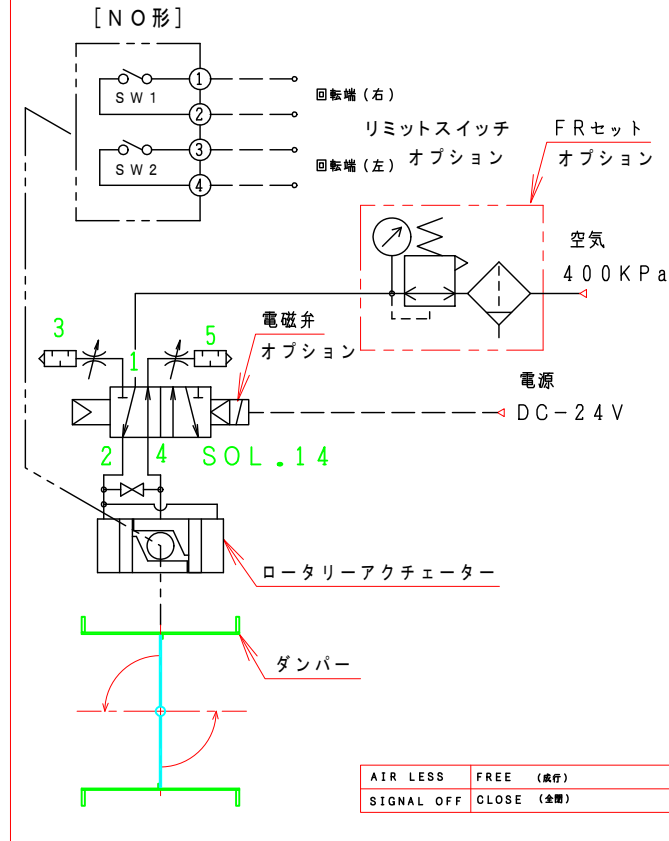

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0 KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

通電時：開（閉）/空気 遮断時：閉（開）/スプリング

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

電磁弁、開平番号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5	オプション	
電磁弁、開平番号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション	
電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション	
ロータリーアクチュエーター	1	TA2-040R(L)-00	
カップリング	1	φ30x40L C-1615	
駆動部取付け板	1	SPC 3.2t	
部品取付架台	1	SUS-304 4.0t	
ドライブッシュ	1	LFZF15-10	
シャフトボス	2	B20215MU	
フランジ	1	SUS304 10t	
羽根当て	1	SUS-304 3x10	
シャフト	1	SUS304 φ15	センターレス
可動羽根	1	SUS304 2.0t	
ダンパー本体	1	MD-200φ PL=3.0t	

エアー駆動・ダンパー
EHDARLF-200U
[スプリングリターン]

NOV. 26. 2015

(SUS)

01

10

EHDARLF-200U

01