


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1 C-1002525L PMX-573
7	ドライブッシュ	1 LFZF20-10
6	シャフトボス	2 B20420XU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ20
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1 MD-300A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

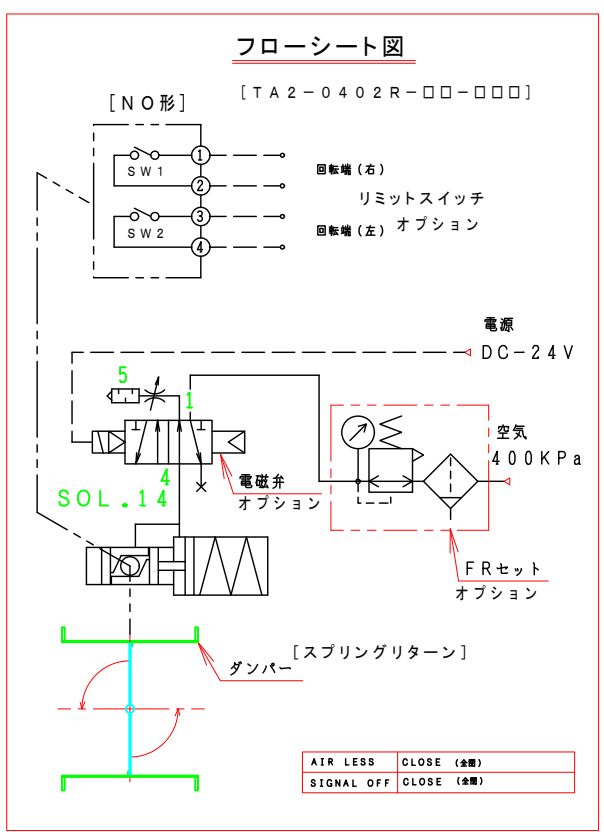

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±2.0Pa以下 風速: 2.0m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	DEC. 04. 2015
変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺 度 SCALE
 単位 UNITS
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 Takeda
 DEC. 04. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 自動・ダンパー
 EHPARLF-300A-EHU
 [スプリングリターン]

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01, 10, 02

図面番号 DRAWING NO.