


スプリングリターン(閉)

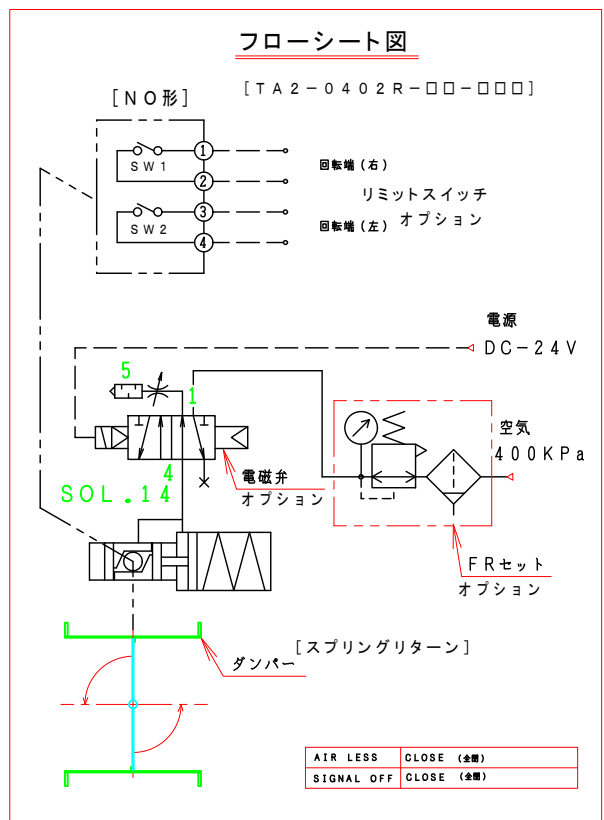

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 2.0m/s以下 温度: -10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5 オプション		
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション		
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション		
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00		
12	アダプター	1 SS400		
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t		
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t		
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t		
8	耐熱カップリング	1 C-801515H PGX-595		
7	軸受	2 F-20215CS		
6	シャフトボス	2 B20215CU		
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t		
4	羽根当て	1 SUS304 3x10		
3	シャフト	1 SUS304 φ15		
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t		
1	ダンパー本体	1 MD-200A SUS304 3.0t		

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHPARLF-200A-SHU [スプリングリターン] 耐熱400℃(SUS)
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 12. 2015	
記事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO. EHPARLF-200A-SHU
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 10 02
保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.