


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

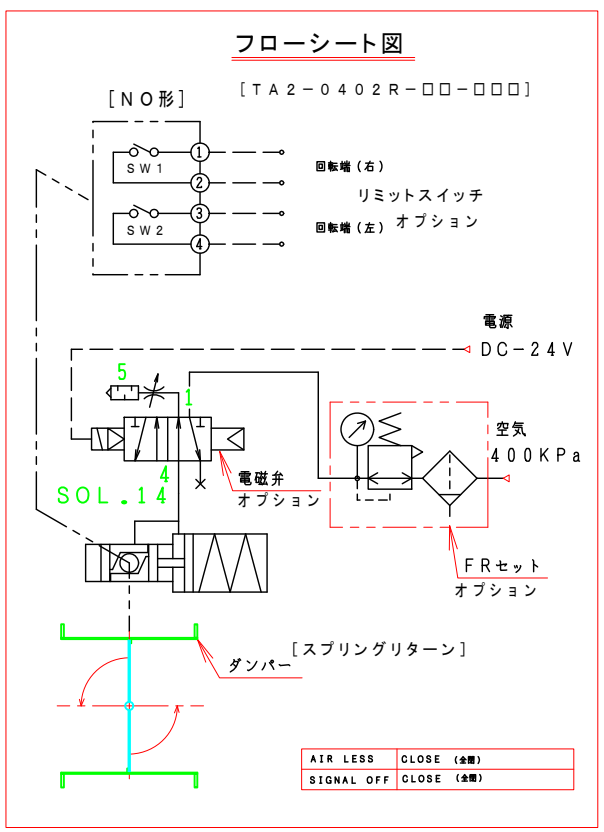

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 C-301515
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	接続板	2 SS400 9t
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t
8	カップリング	1 C-301515 SS400
7	ドライブッシュ	1 LZF15-10
6	シャフトボス	2 B20215MU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-200A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	JAN. 16. 2015
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 武田
 JAN. 16. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF
 自動・ダンパー
 EHPARLF-200A-U
 (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPARLF-200A-U

01
 10
 変更回数 02

工事番号 JOB No.