


スプリングリターン(閉)

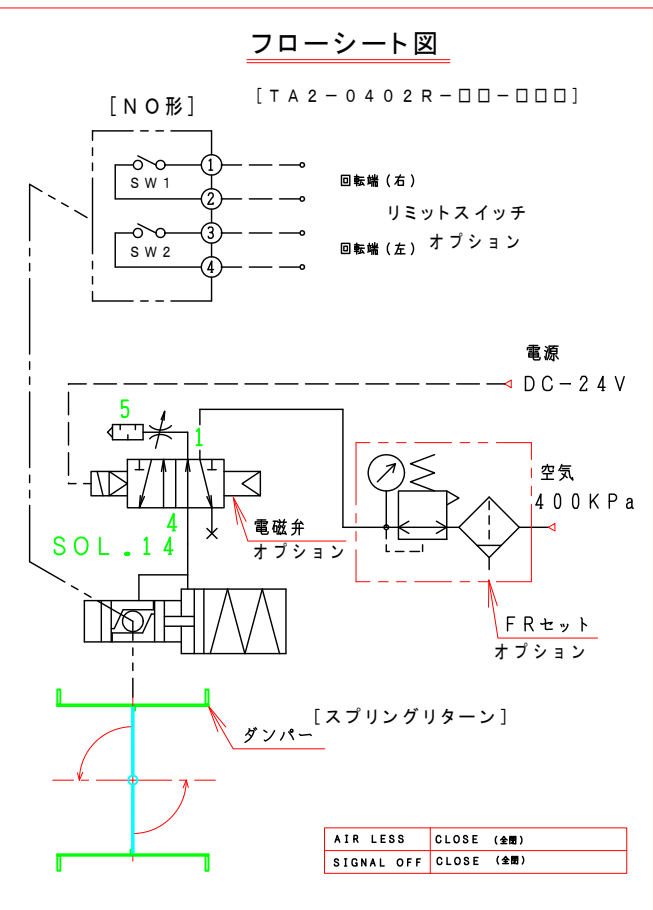

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

- 特記**
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~40.0℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平番号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平番号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2 SPC 3.2t
8	耐熱カップリング	1 C-651212H PGX-595
7	軸受け	2 F20112CS
6	シャフトボス	2 B20112CS
5	フランジ	1組 SS400 9t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SGD φ12
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SPC 3.2t
No	部品名称	TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHDHARF-75-SHS スプリングリターン 耐熱400℃(SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
	図面番号 DRAWING NO. EHDHARF-75-SHS		
	変更回数 01 10		
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.