


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

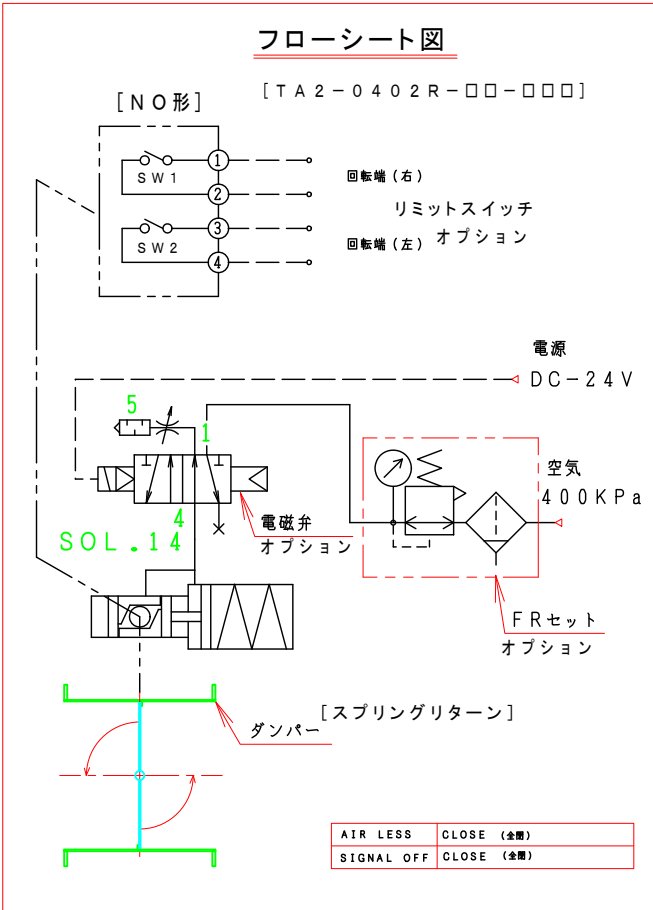

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16				
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション		
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション		
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション		
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00		
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t		
10	接続板	2 SS400 6t		
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t		
8	アダプター	1 A-301815 SS400		
7	軸受け	2 UFL002x2+C002+D002		
6	シャフトボス	2 B20215MU		
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t		
4	羽根当て	1 SUS304 3x10		
3	シャフト	1 SUS304 φ15		
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t		
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS-304 3.0t		

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		Takeda		EHDHARF-125-U	
変更者 REVISED BY		栄進空調株式会社		2006.05.10.		スプリングリターン	
記事 CONTENTS		EISHIN KUCHO CO., LTD.				耐熱 200℃ (SUS)	
変更 REVISIONS		栄進空調株式会社				01	
変更回数		EISHIN KUCHO CO., LTD.				10	
		EHDHARF-125A-U				01	
		図面番号 DRAWING NO.					