


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

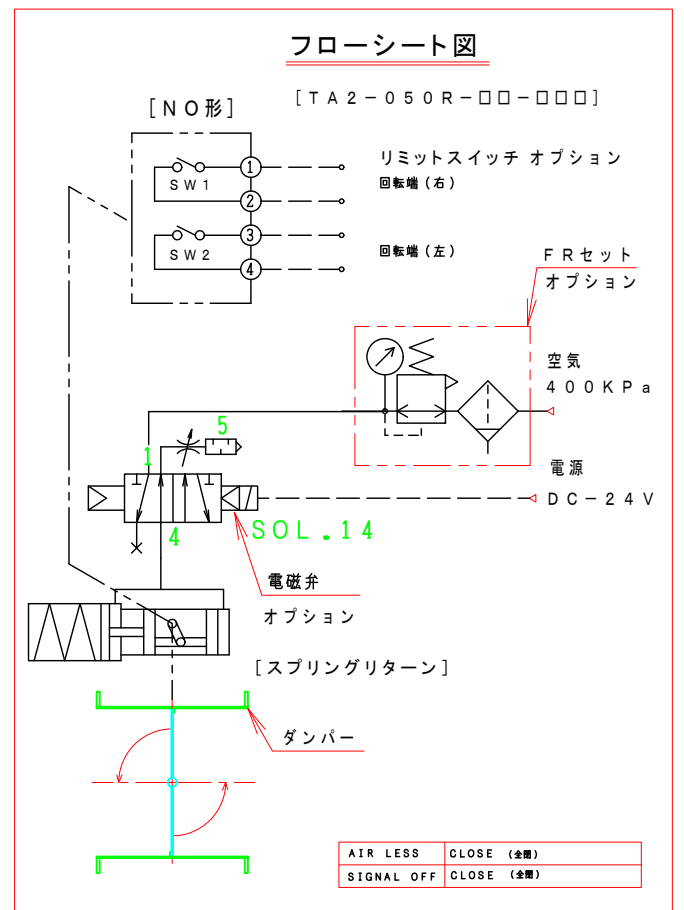

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリチサイズ (ダクトサイズ) です。  
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-050R-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050R-00	
12	アダプター	1 A-501225 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1 SS400	
7	軸受け	2 UFL005x2+C005+D005	
6	シャフトボス	2 B20525MU	
5	フランジ	1組 SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SUS304 4.0t	

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY		DEC. 15, 2015
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 単位 UNITS  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 Takeda  
 DEC. 15, 2015

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 自動・ダンパー  
 EHDHARF-300-U  
 スプリングリターン  
 耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01 / 10  
 REV. MARK 03

図面番号 DRAWING NO.