


16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063R-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063R-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	取付基台	1 SUS304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525L PMX-573	
7	ドライブッシュ	1 LFZF25-10	
6	シャフトボス	2 B20525XU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SUS-304 4.0t	
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

フローシート図

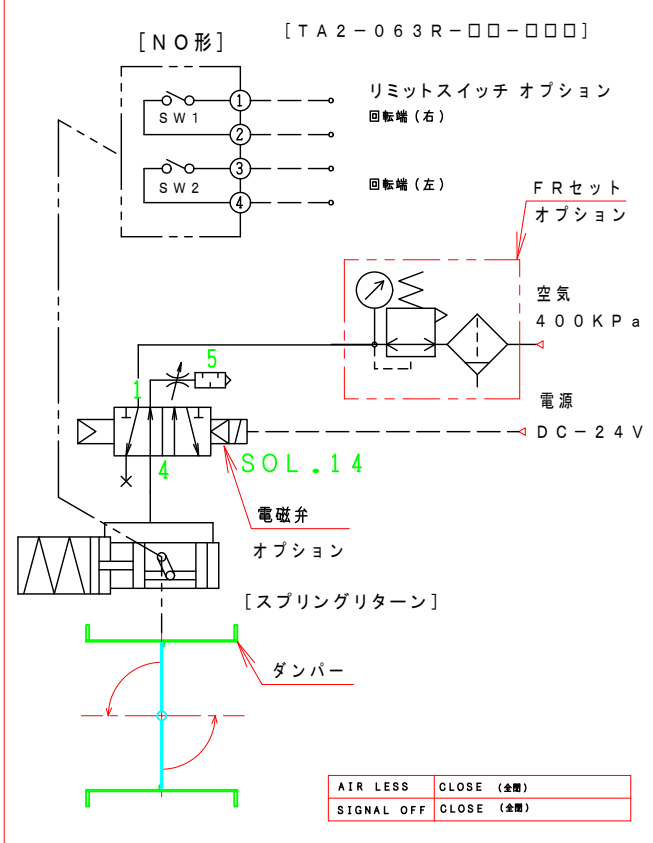

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	検図 CHECKED BY
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	Takeda DEC. 28. 2015

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda
DEC. 28. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動・ダンパー
EHPHARLF-350A-EHU
[スプリングリターン]

耐熱200℃(SUS)

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.