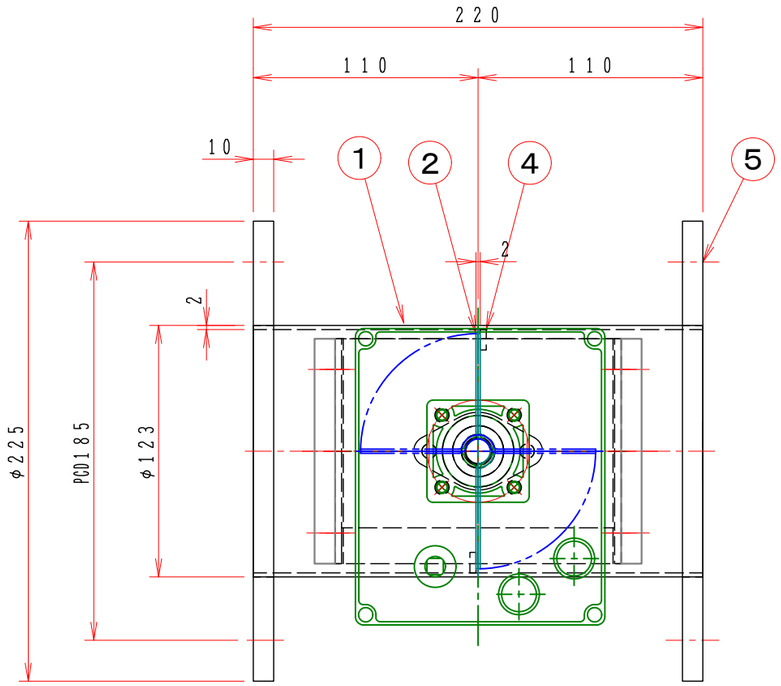

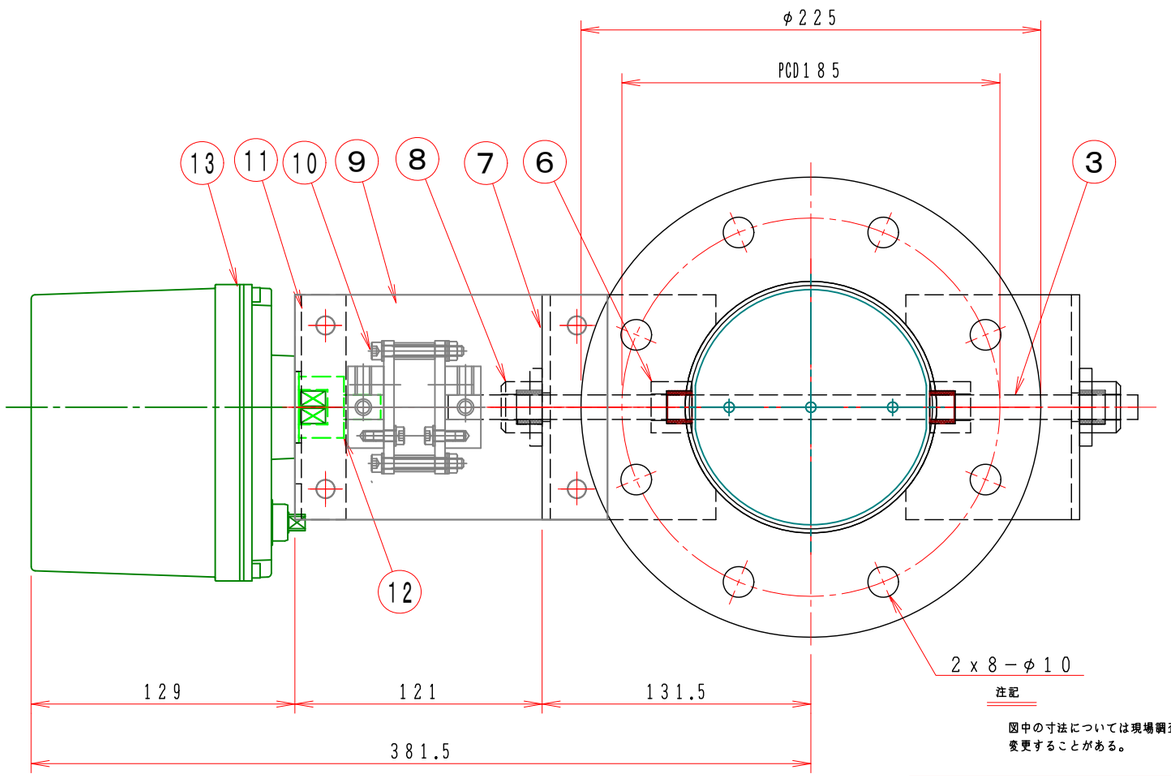

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15	比例制御		4−200mmA　オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	AE1−120・AC−100／200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C−651212H
9	耐熱接続板	2	PGX−595 10t
8	軸　受	2	UFL−20112CS　セラミックス
7	部品取付架台	2	SUS−304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20112CU　セラミックス
5	フランジ	1	SUS−304 10t
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10
3	シャフト	1	SUS−304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS−304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD−125φ SPC 2.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

AXE1−□□□　電気結線図

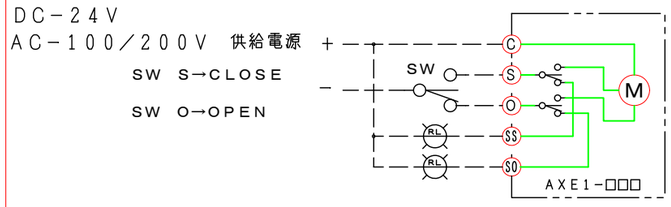

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHDMLF−125SHU

耐熱　400℃（SUS）

EMDMLF−125SHU

変更回数 REV.MARK 00

01/10

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.