

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	開度信号		オプション
13	比例制御	4-200mA	オプション
12	開閉信号		オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
10	カップリング	1	C-1620 φ30xφ35x40L
9	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t
8	部品取付架台	1	SUS-304 4.0t
7	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
6	シャフトボス	2	B20420MU
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SUS-304 3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

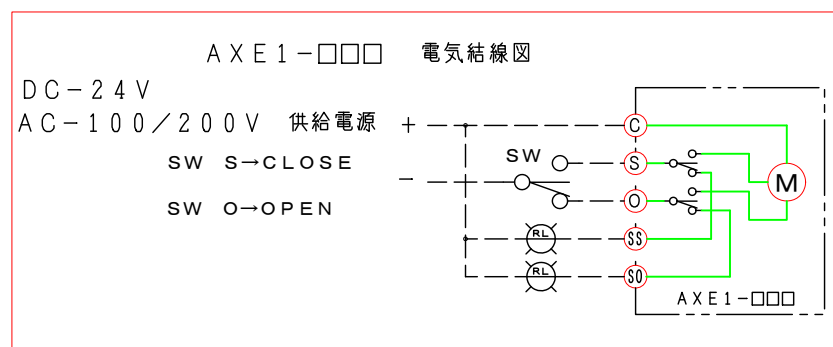

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 JAN. 13. 2015

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDMLF-400U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDMLF-400U

変更回数 00

REV. MARK 01/10

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.