

1 2 3 4 5 6 7 8

A A



B B

C C

D D

E E

F F

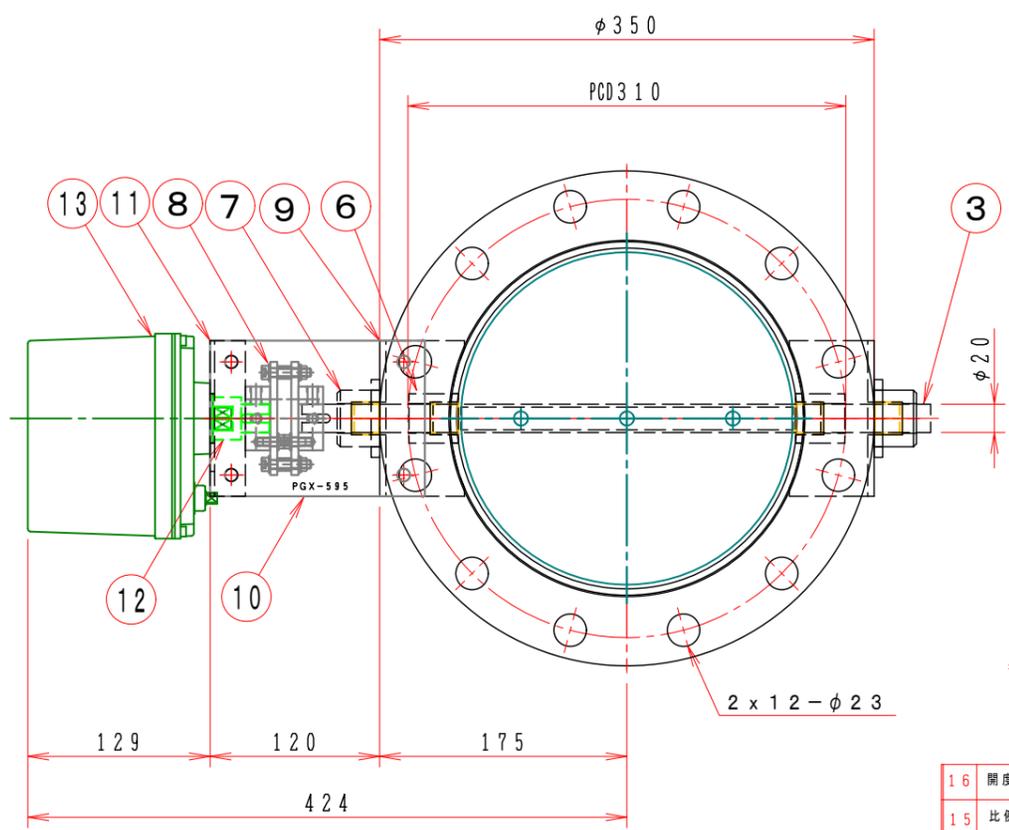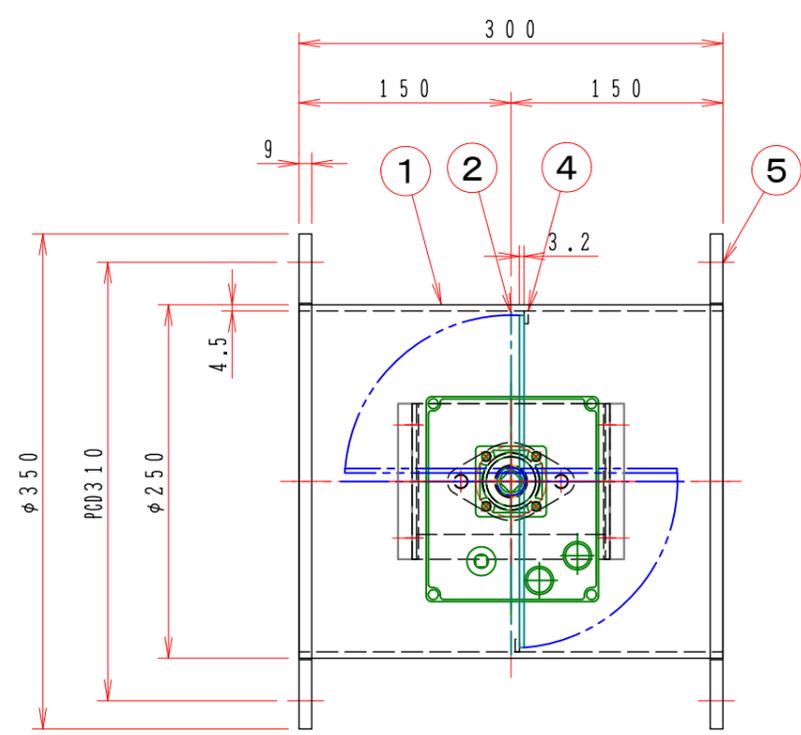

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

|    |               |                      |                              |
|----|---------------|----------------------|------------------------------|
| 16 | 開度信号          |                      | オプション                        |
| 15 | 比例制御          | 4-200mA              |                              |
| 14 | 開閉信号          |                      | オプション                        |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 AEX-120・AC-200V    |                              |
| 12 | アダプター         | 1 SS400              |                              |
| 11 | 駆動部取付板        | 1 SPC 4.5t           |                              |
| 10 | 断熱接続板         | 1 PMX-573 10t        |                              |
| 9  | 軸受取付基台        | 2 SPC 4.5t           |                              |
| 8  | 耐熱カップリング      | 1 C-802020L          | PMX-573                      |
| 7  | 軸受け           | 2 F20420XS           |                              |
| 6  | シャフトボス        | 2 B20420XS           |                              |
| 5  | フランジ          | 1組 SS400 9t          |                              |
| 4  | 羽根当て          | 1 SS400 3x9          |                              |
| 3  | シャフト          | 1 SGD phi 20         |                              |
| 2  | 可動羽根          | 1 SPC 3.2t           |                              |
| 1  | ダンパー本体        | 1 MD-250phi SPC 4.5t |                              |
| No | 部品名称          | TITLE                | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

**特記**


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。

静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

電気結線図 AEX-120

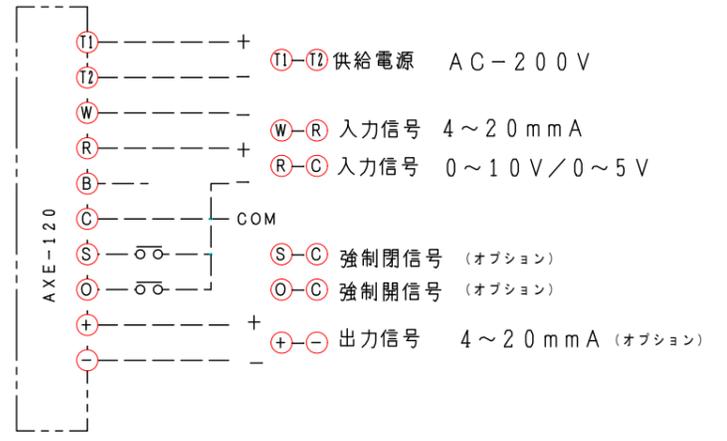

|                |                |                                    |                         |
|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| 回数 REV. MARK   | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY                     | 製図 DRAWN BY             |
| 年月日 DATE       | 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS                           | Takeda<br>JAN. 30. 2015 |
| 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS    | 栄進空調株式会社<br>EISHIN KUCHO CO., LTD. |                         |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 単位 UNITS  
 栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 モーターダンパー  
 EHDHMF-250-EHS  
 耐熱 200℃ (SS)  
 01  
 10  
 変更回数 01  
 図面番号 DRAWING NO.

1 2 3 4 5 6 7 8