


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

20				
19				
18				
17				
16	開度信号		オプション	
15	比例制御	4-200mA	オプション	
14	開閉信号		オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V		
12	アダプター	1 SS400		
11	断熱接続板	2 PMX-573 10t		
10	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t		
9	軸受取付基台	2 SPC 3.2t		
8	耐熱カップリング	1 C-651212L		
7	軸受	2 F20112XS		
6	シャフトボス	2 B20112XS		
5	フランジ	1 SS400 PL=9.0t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD φ12 ミガキ10級		
2	可動羽根	1 SPC 2.3t		
1	ダンパー本体	1 MD-75 SPC 3.2t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

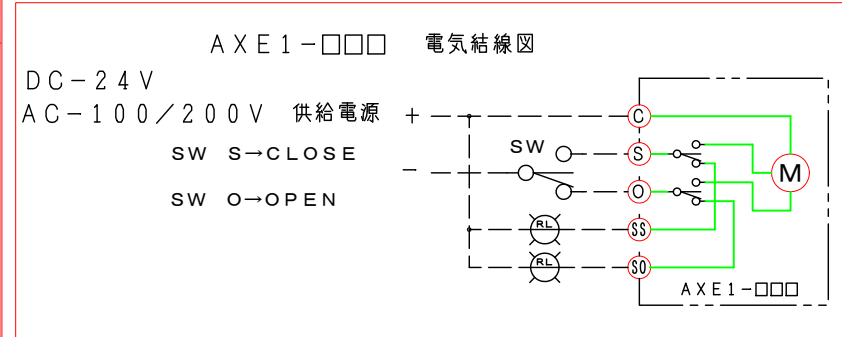

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 武田 DEC. 18. 2006

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMF-75-EHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHDHMF-75-EHS

変更 REV. MARK
 回数 01/10
 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.