


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

20				
19				
18				
17				
16	開度信号		オプション	
15	比例制御	4-200mA	オプション	
14	開閉信号		オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V		
12	アダプター	1 SS400		
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t		
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t		
9	軸受取付基台	2 SUS-304 3.0t		
8	耐熱カップリング	1 C-651212L		
7	軸受	2 F20112XS		
6	シャフトボス	2 B20112XU		
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t		
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10		
3	シャフト	1 SUS-304 $\phi 12$ センターレス		
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t		
1	ダンパー本体	1 MD-75 SUS304 3.0t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

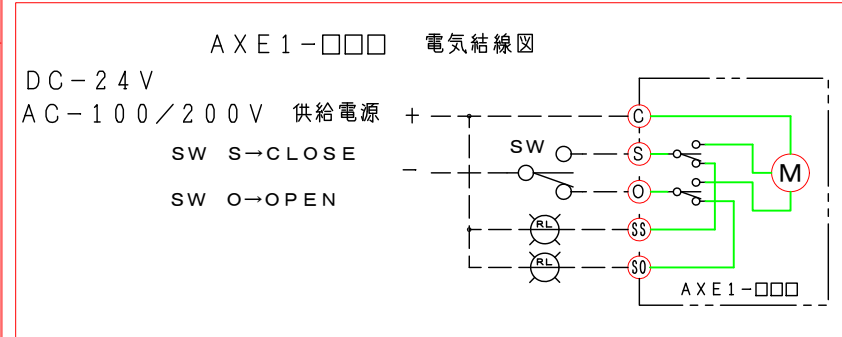

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMF-75-EHU

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMF-75-EHU

変更回数 REV. MARK: 01, 10, 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.