


特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
15	比例制御		4-200mA		オプション
14	開閉信号				オプション
13	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-300・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター		1	A-631425 SS400	
11	駆動部取付金具		1	SPC 4.5t	
10	耐熱軸受		2	F-20525CS	セラミック
9	耐熱接続板		2	PGX-595 10t	
8	耐熱カップリング		1	C-1002525H PGX-595	
7	軸受取付基台		2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス		2	B20525CS	セラミック
5	フランジ		1組	SS400 PL=12t	
4	羽根当て		1	SS400 3x9	
3	シャフト		1	SGD φ25	
2	可動羽根		1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体		1	MD-400 SPC 4.5t	

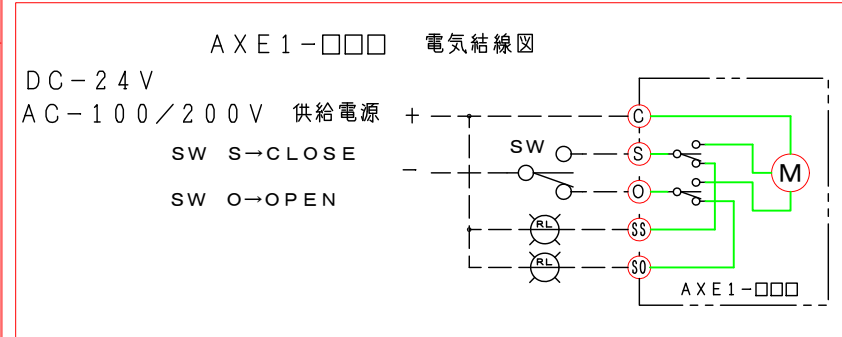

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

FEB. 12. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITLE: モーター・ダンパー EHDHMF-400 SHS

耐熱 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EHDHMF-400 SHS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 02

工事番号 JOB No.: #