


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
11	アダプター	1 SS400	
10	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
9	耐熱カップリング	1 C801212H	
8	耐熱接続板	1 PGX-595	
7	軸受	2 F20112CS	CERAMICS
6	軸受取付台	2 SPC-3.2t	
5	軸受ボス	2 B2012CS	CERAMICS
4	フランジ	1組 SS400 9.0t	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

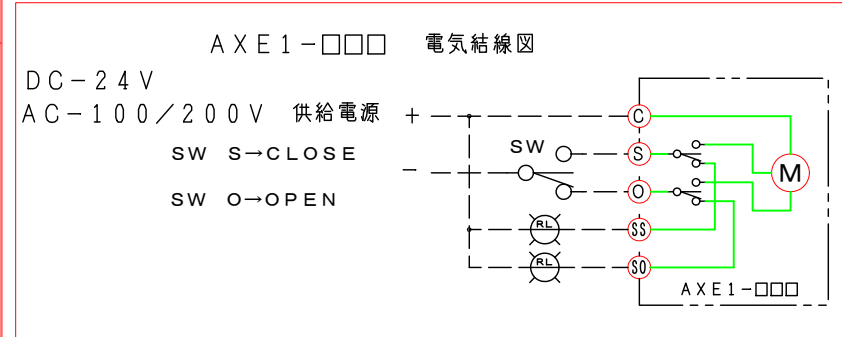

回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMF-75 SHS

図面番号 DRAWING NO. EHDHMF-75SHS

変更回数 01

変 REV. MARK 回数 01

工事番号 JOB No.