

特記


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	開度信号		オプション
15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	耐熱軸受	2 F-20215CS	CERAMICS
9	耐熱接続板	1 PGX-595 10t	
8	耐熱カップリング	1 C-801515H PGX-595	
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20215CU	CERAMICS
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3.0tX10	
3	シャフト	1 SUS304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-150 SUS-304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

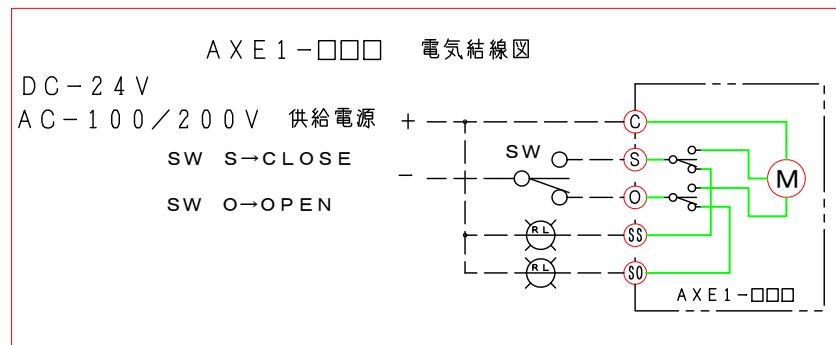

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda 2006.05.10.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMF-150 SHU

(SUS)

変更回数 REV. MARK

01
10

02

図面番号 DRAWING NO.