


特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-300・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付金具	1 SPC 4.5t	
10	耐熱軸受	2 F-20525CS	CERAMICS
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525H	PGX-595
7	軸受取付金具	2 SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2 B20525CU	CERAMICS
5	フランジ	1 SUS-304 PL=12t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-400 SUS-304 4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

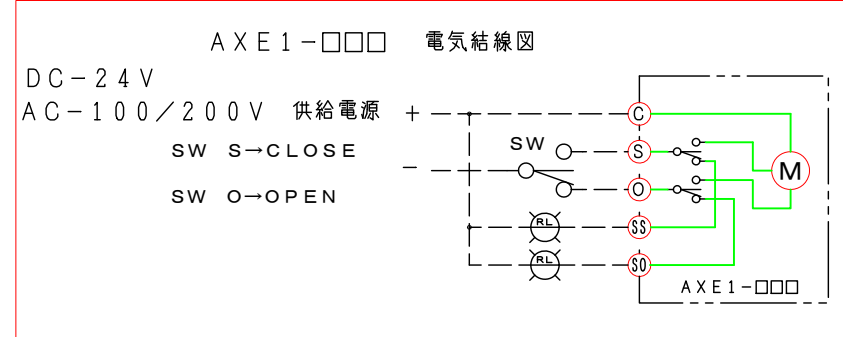

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

FEB. 13. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMF-400 SHU

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
EHDHMF-400 SHU

変 REV. MARK
回数 01
02

工事番号 JOB No.