


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度番号		オプション
14	比例制御	4-200mA	オプション
13	開閉番号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
11	アダプター	1 SS400	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	軸受	2 UFL004x2+C004+D004	
8	接続板	2 SS400 9t	
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20215MU	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-250φ SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

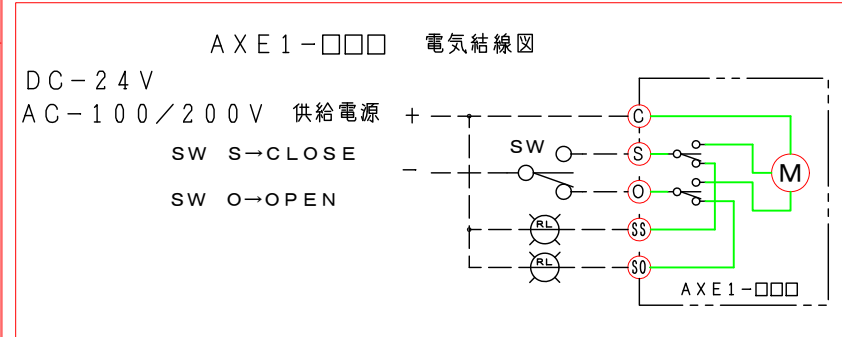

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda  
 FEB. 11. 2015

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

モーター・ダンパー  
 EHDHMF-250 U

(SUS)

変更回数 REV. MARK

01  
 10

02

図面番号 DRAWING NO.