


15			
14	比例制御	4-200mmA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
11	アダプター	1 SS400	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
8	耐熱カップリング	1 C-802020L	PMX-573
7	部品取付基台	1 SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2 B20420XS	
5	フランジ	1 SS400 PL=9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-200 SPC 4.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 2.0m/s以下 温度: -10~200℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

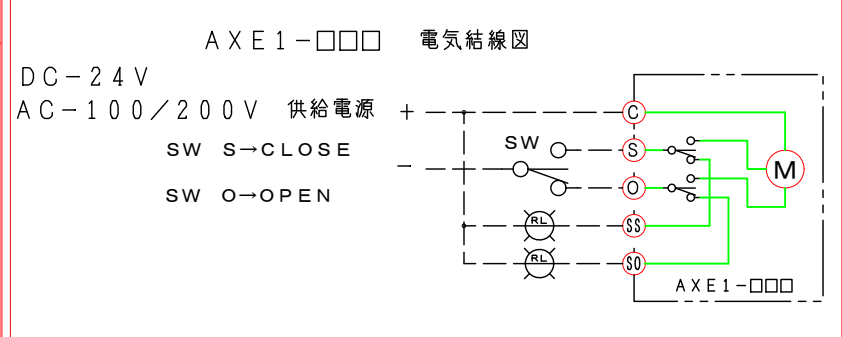

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	JAN. 30. 2015
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	
	変更 REVISIONS	
	M/#	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:4

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

JAN. 30. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMLF-200 EHS

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
EHDHMLF-200 EHS

変更回数 01/10

変 REV. MARK 回数 02

工事番号 JOB No.