


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号	1	オプション
15	比例制御	1	4-200mA オプション
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2	SS400 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX
7	軸受け	2	F20420XS
6	シャフトボス	2	B20320XS
5	フランジ	1組	JIS-5K [相当] SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	パタフライ・ダンパー	1	MD-250A (SS) PL=4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

### 特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

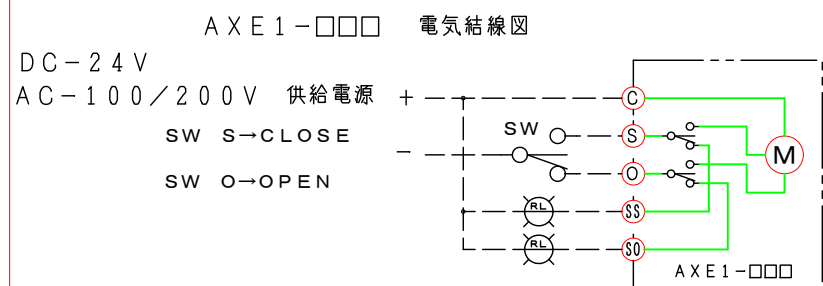

1	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
SEP. 29. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 敏治	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
訂正済み	変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS		REVISIONS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda FEB. 05. 2015	

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	名称 TITLE
モーター・ダンパー	モーター・ダンパー
EHPHMF-250A-EHS	EHPHMF-250A-EHS
耐熱200℃ (SS)	耐熱200℃ (SS)
変更回数 REV. MARK	変更回数 REV. MARK
01	01

図面番号 DRAWING NO.