


特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとす。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	開度信号			オプション
15	比例制御	4-200mA		オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V		
12	アダプター	1 C-30162040 SS400		
11	駆動部取付板	1 SEHC 3.2t		
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t		
9	軸受取付基台	2 SUS-304 3.0t		
8	耐熱カップリング	1 C-0802020L PMX-573		
7	軸受け	2 F20420XS		
6	シャフトボス	2 B20420XU		
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t		
4	羽根当て	1 SUS304 3x10		
3	シャフト	1 SUS304 φ20		
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t		
1	ダンパー本体	1 MD-250A SUS-304 4.0t		

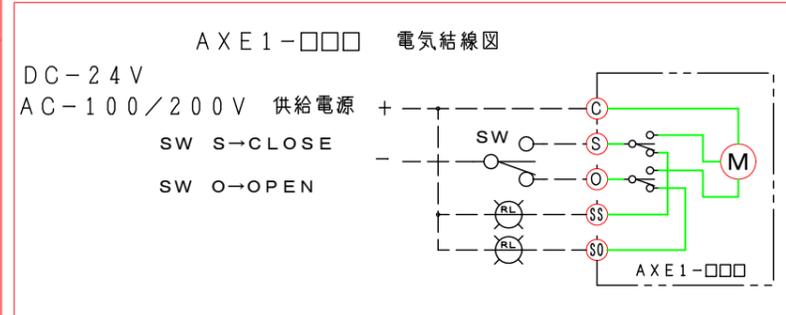

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda
FEB. 06. 2015.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動・ダンパー
EHPHMF-250A-EHU

耐熱200℃ (SUS)

01
10

変更回数 02

図面番号 DRAWING NO.