


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

|    |               |         |                              |
|----|---------------|---------|------------------------------|
| 16 |               |         |                              |
| 15 | 開度信号          |         | オプション                        |
| 14 | 比例制御          | 4-200mA | オプション                        |
| 13 | 開閉信号          |         | オプション                        |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1       | AE1-120・AC-100/200V・DC24V    |
| 11 | アダプター         | 1       | SS400                        |
| 10 | 駆動部取付板        | 1       | SEHC 3.2t                    |
| 9  | 接続板           | 2       | SS400 9t                     |
| 8  | 軸受取付基台        | 1       | SUS-304 4.0t                 |
| 7  | ドライブッシュ       | 1       | LFZF15-10                    |
| 6  | シャフトボス        | 2       | B20215MU                     |
| 5  | フランジ          | 1組      | JIS-5K SUS-304 10t           |
| 4  | 羽根当て          | 1       | SUS304 3x10                  |
| 3  | シャフト          | 1       | SUS304 φ15                   |
| 2  | 可動羽根          | 1       | SUS304 2.0t                  |
| 1  | ダンパー本体        | 1       | MD-150A SUS-304 3.0t         |
| No | 部品名称          | TITLE   | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

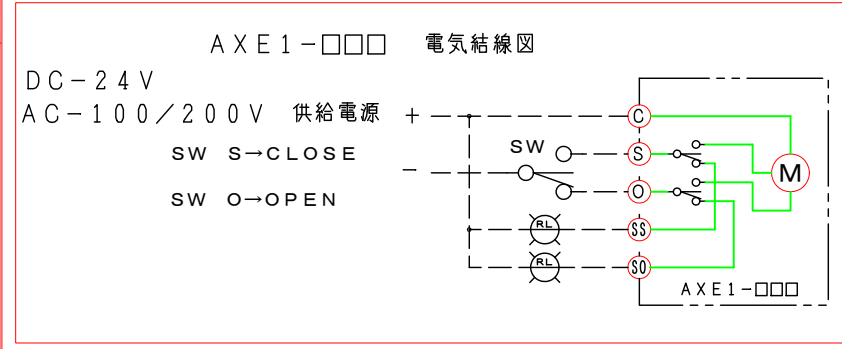

|                |  |
|----------------|--|
| 回数 REV. MARK   |  |
| 年月日 DATE       |  |
| 承認 APPROVED BY |  |
| 変更者 REVISED BY |  |
| 記事 CONTENTS    |  |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 Takeda  
 2006.05.10.



名称 TITIF  
 モーター・ダンパー  
 EHPHMLF-150A-U  
 (SUS)  
 変更回数 01  
 REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.