


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
11	ドライブシュロ	1 LFZF15-10	
10	耐熱カップリング	1 C-1002020L	
9	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
7	部品取付架台	1 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20420XU	
5	フランジ	1 SUS304 12t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SUS304 3.0t	

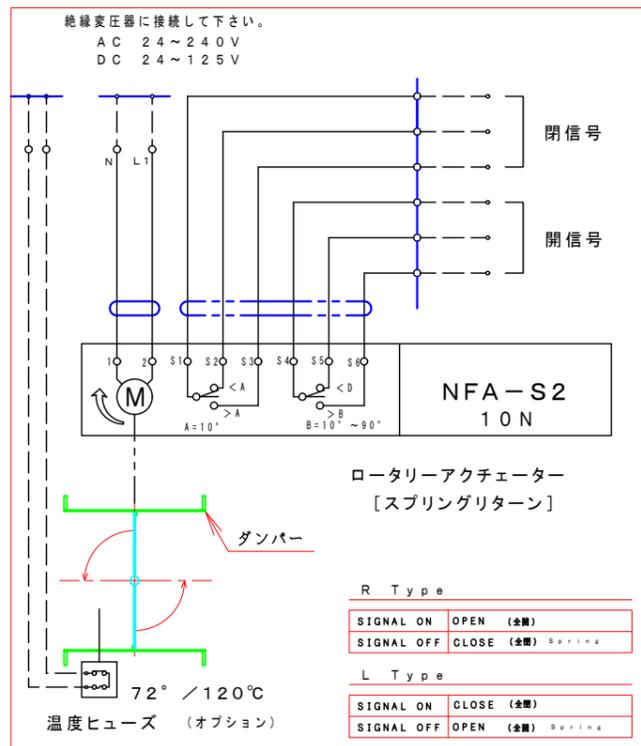

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全開 (EHDMLRF-□□□-EHU) ・スプリングにより全閉 (EHDMLLF-□□□-EHU)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	Takeda JAN. 10. 2015
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY
単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda JAN. 10. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
モーター・ダンパー EHDMLR (L) F-300EHU スプリングリターン	01 10	(SUS)
EHDMLRF-300EHU	変更回数 01	

図面番号 DRAWING NO.