


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
12	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
11	開閉信号	S2	オプション
10	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
8	部品取付架台	1 SPC 4.5t	
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
6	シャフトボス	2 B20112MS	
5	フランジ	1 SS400 9.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SDC $\phi 12$	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-150 ϕ	SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉 (EHDMLRF-□□□-S)・スプリングにより全開 (EHDMLLF-□□□-S)

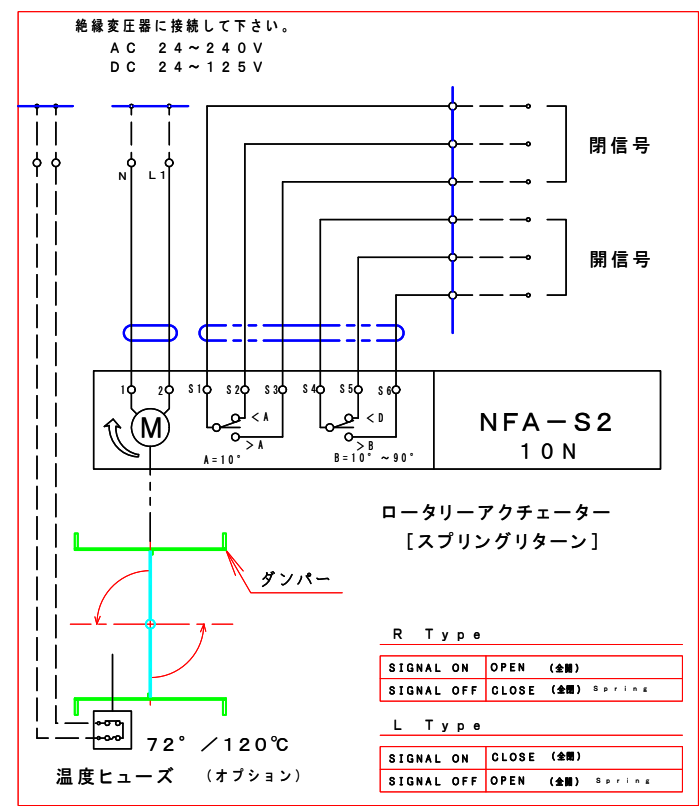

ロータリーアクチュエーター
 [スプリングリターン]

R Type	
SIGNAL ON	OPEN (全開)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉) Spring
L Type	
SIGNAL ON	CLOSE (全閉)
SIGNAL OFF	OPEN (全開) Spring

温度ヒューズ (オプション) 72° / 120℃

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	Takeda 2006.05.10.
記事 CONTENTS	
変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10.	



名称 TITLE	モーター・ダンパー EHDMLR (L) F-150-S [スプリングリターン]
数量 QTY	01
変更回数 REV. MARK	10
数量 QTY	00
図面番号 DRAWING NO.	EHDMLR (L) F-150S