

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

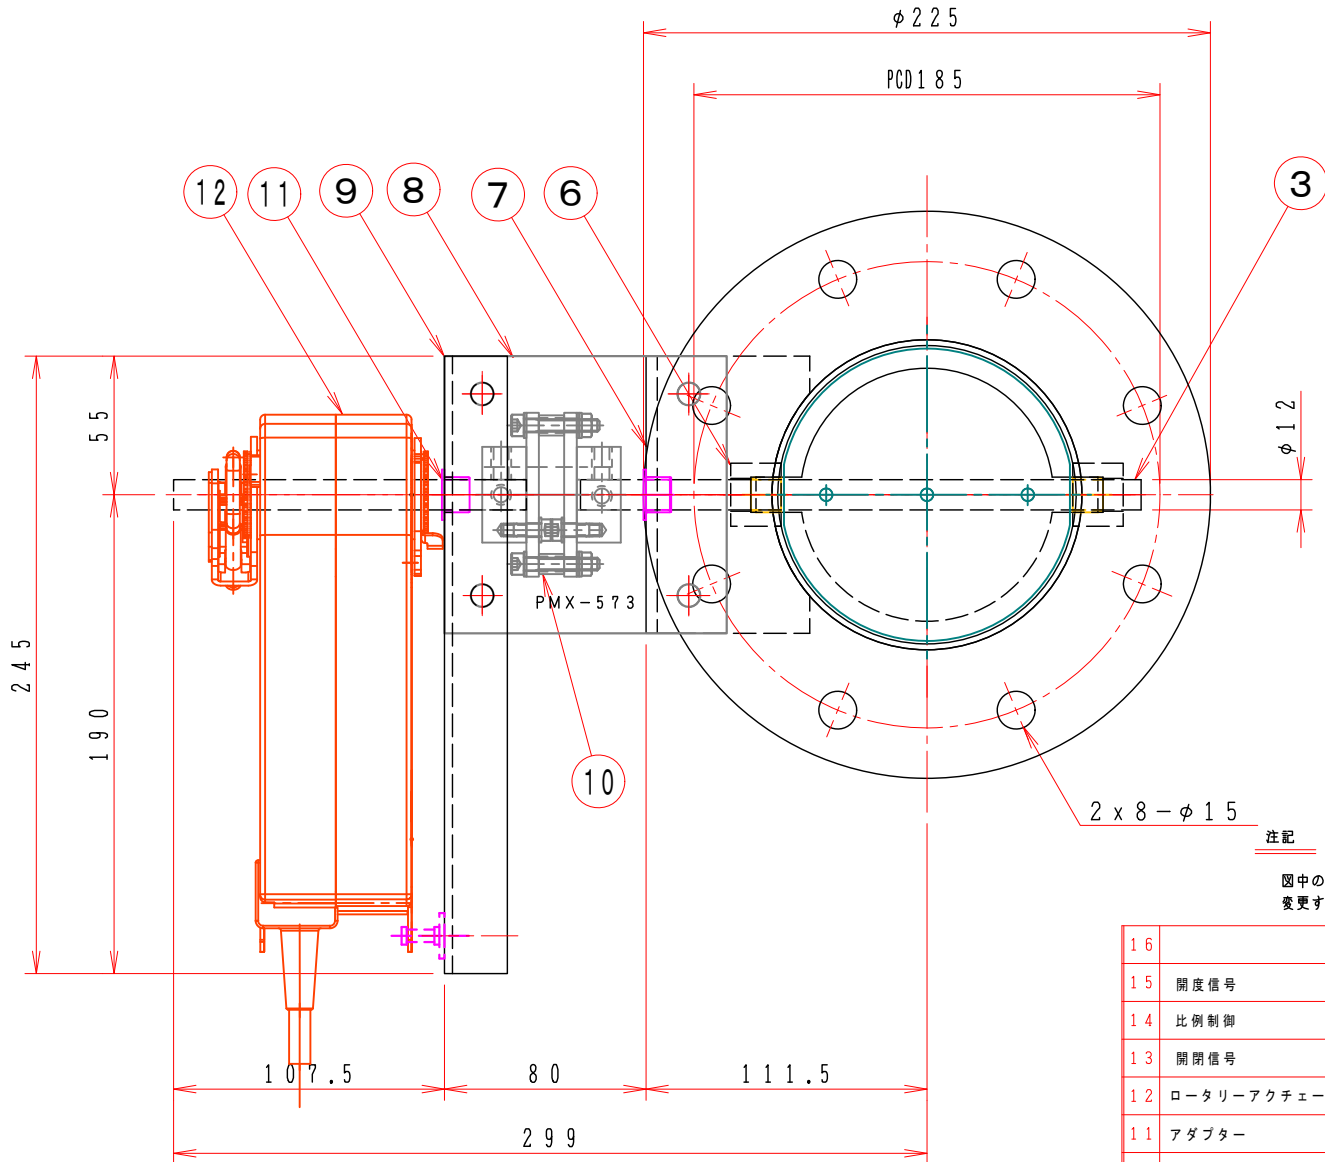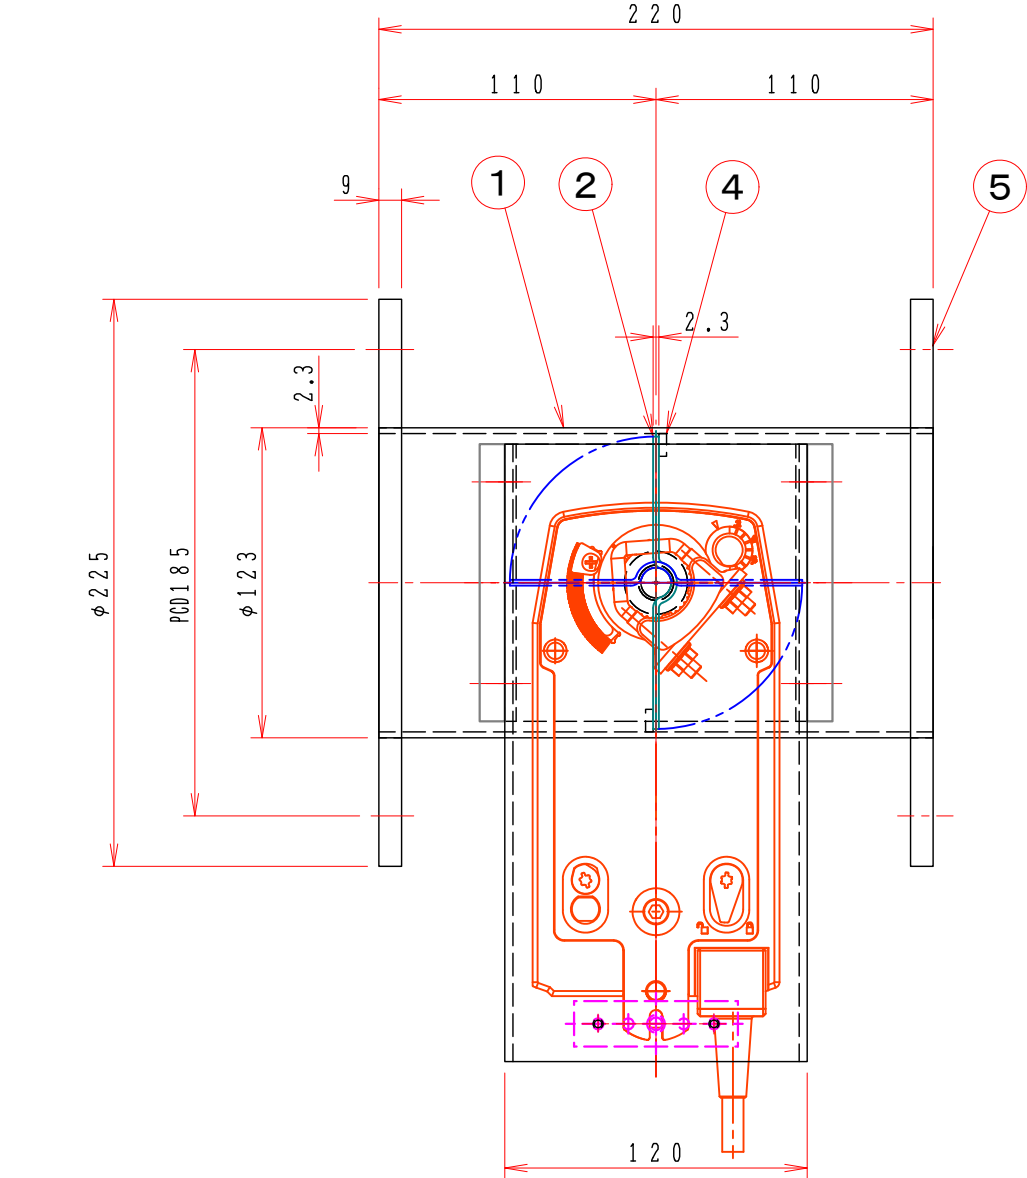

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

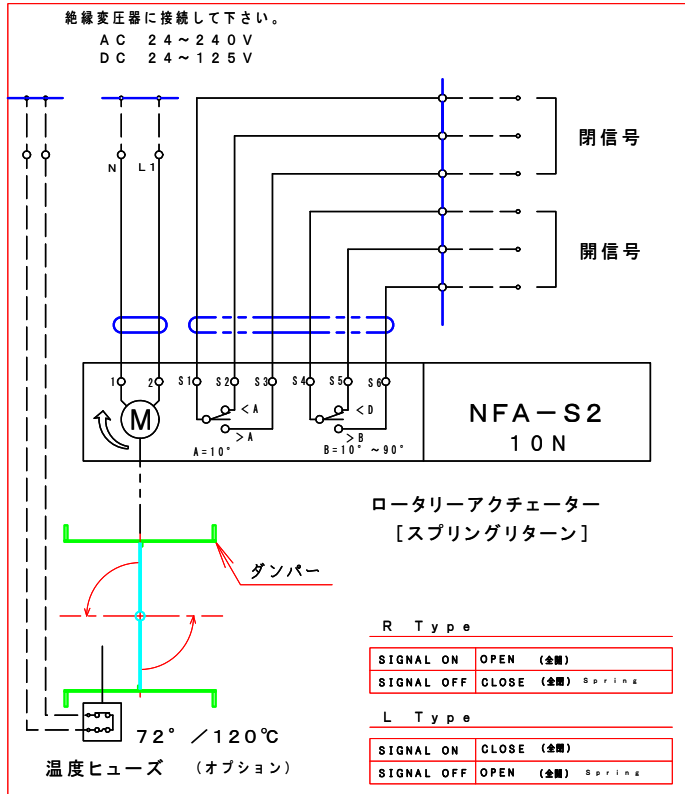

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDMRLF-□□□-EHS）・スプリングにより全開（EHDMLLF-□□□-EHS）

		回数REV. MARK
		年月日DATE
		承認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記事CONTENTS

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
単位UNITS	Takeda 2006.05.10.
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

16		
15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V オプション
13	開閉信号	S2 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V BERIMO
11	アダプター	1 SS400
10	耐熱カップリング	1 C-651212L PMX-573
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t
7	部品取付架台	1 SPC 4.5t
6	シャフトボス	2 B20112XS
5	フランジ	1 SS400 9t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SGD φ12
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称TITIF	モーター・ダンパー EHDMRLF-125EHS スプリングリターン
数量REV. MARK 01 10 00	変更回数
図面番号DRAWING NO.	