

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

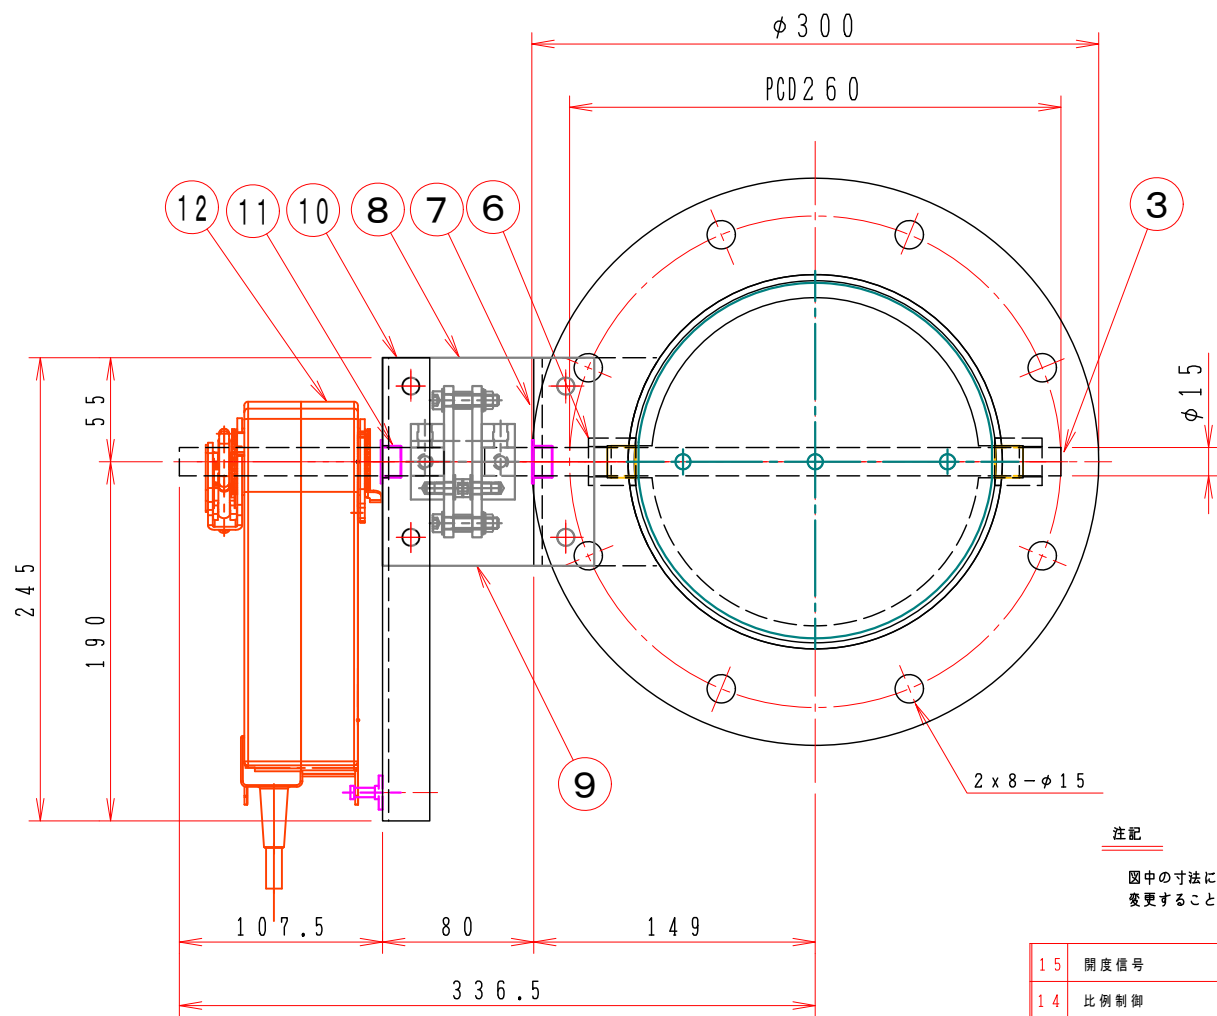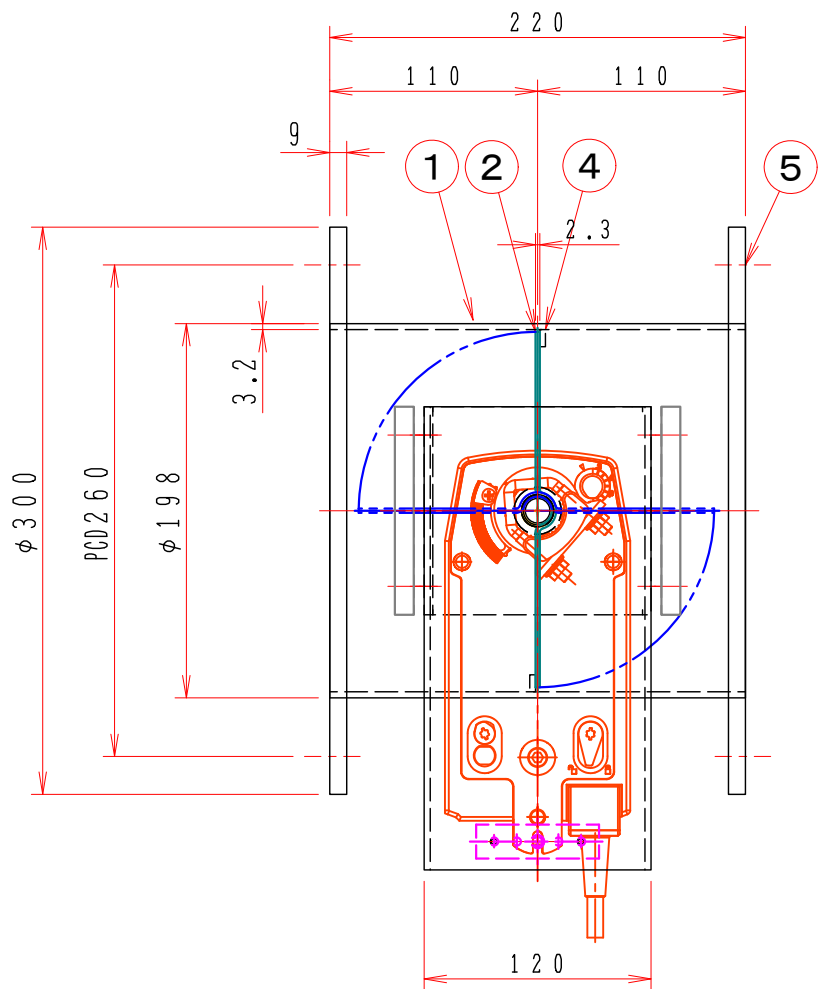

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

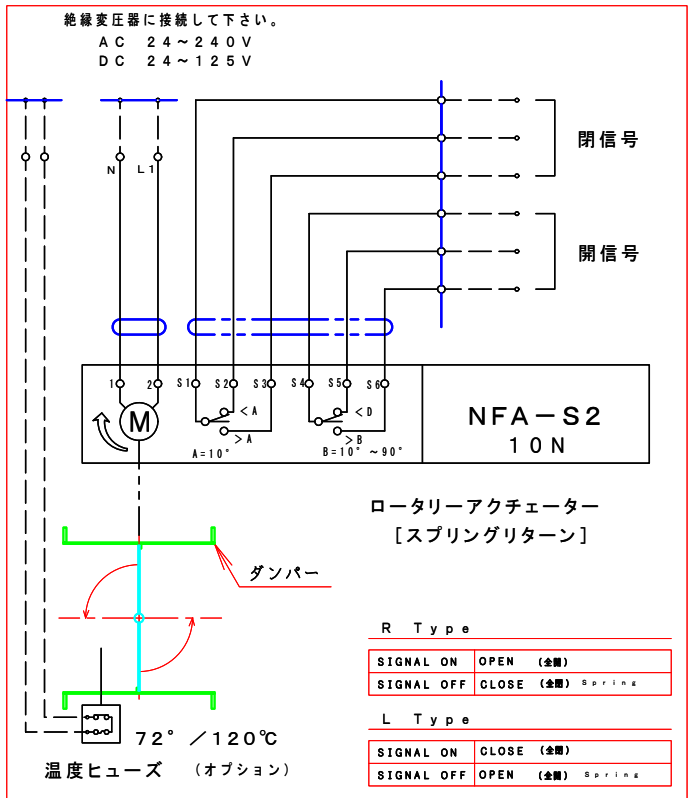

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDM LRF-□□□-EHS）・スプリングにより全開（EHDM L L F-□□□-EHS）

		回数REV. MARK
		年月日DATE
		承認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記事CONTENTS

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
単位UNITS	mm
栄進空調株式会社	EISHIN KUCHO CO., LTD.
保管REGISTERED	

15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V	BERIMO
11	ドライブシュ	1 LFZF-15-10	
10	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
9	耐熱カップリング	1 C-801515L	PMX-573
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
7	部品取付架台	1 SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2 B20215XS	
5	フランジ	1 SS400 9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ15	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-200φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称TITLE	モーター・ダンパー
	EHDM LRF-200EHS
	スプリングリターン
	(SS)
図面番号DRAWING NO.	01
	10
	変更回数
	01
工事番号	JOB No.