

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

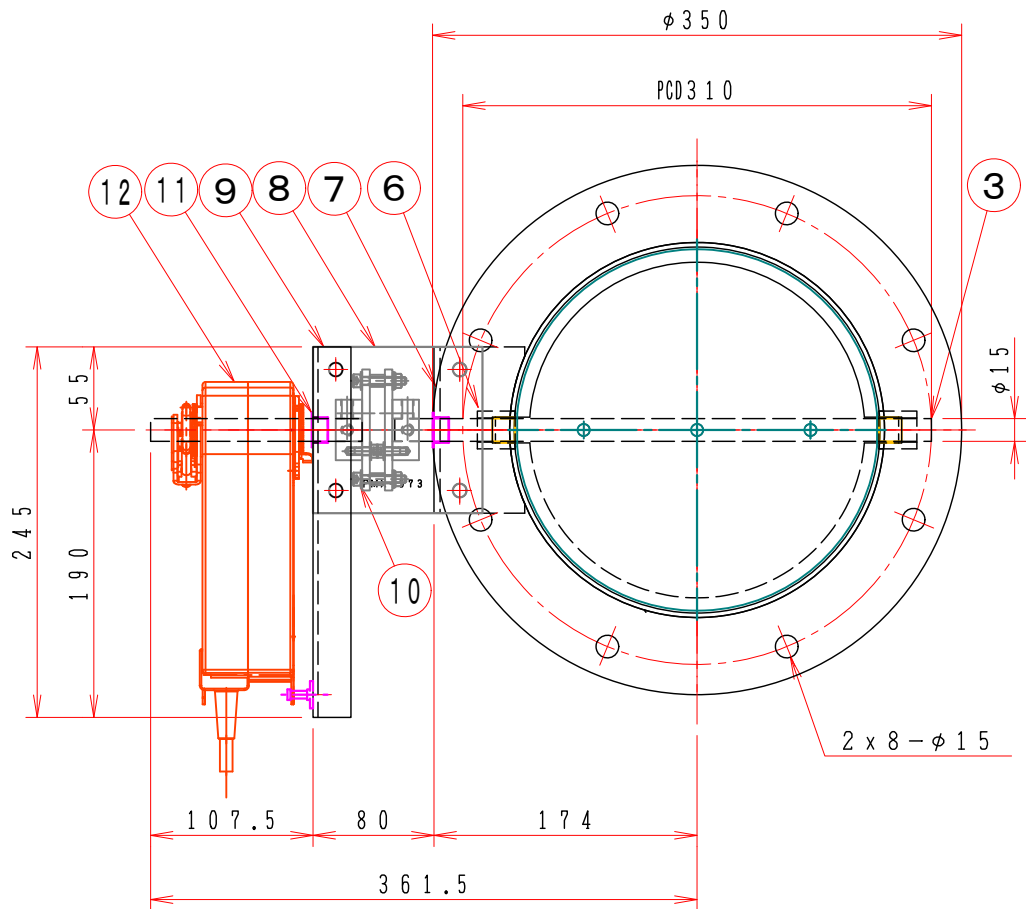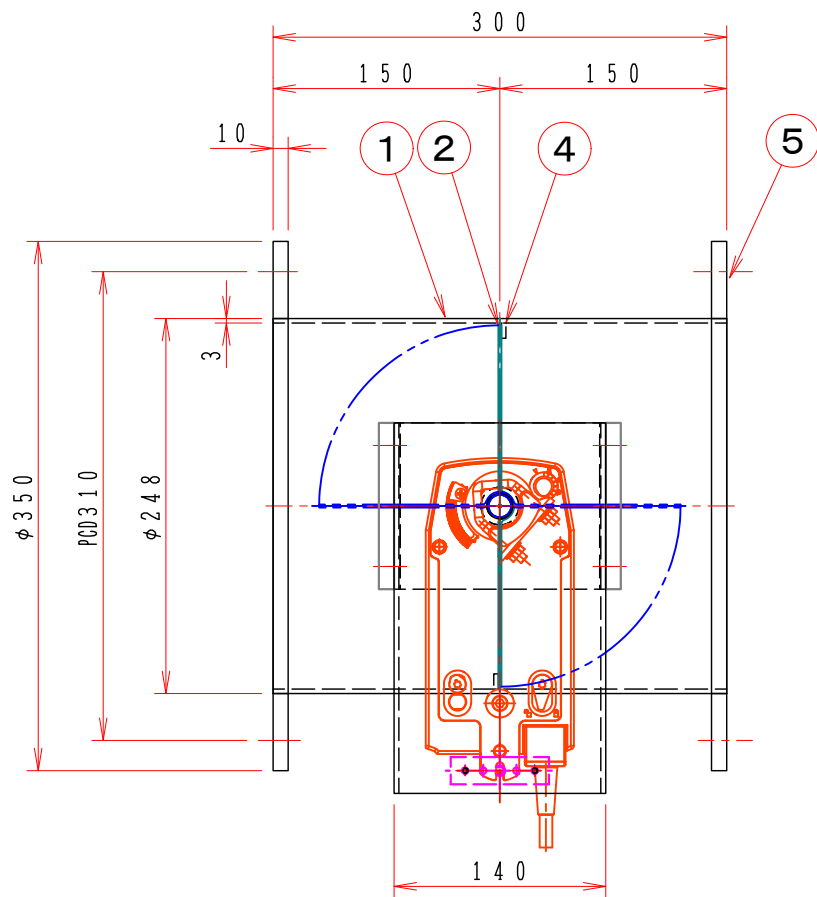

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

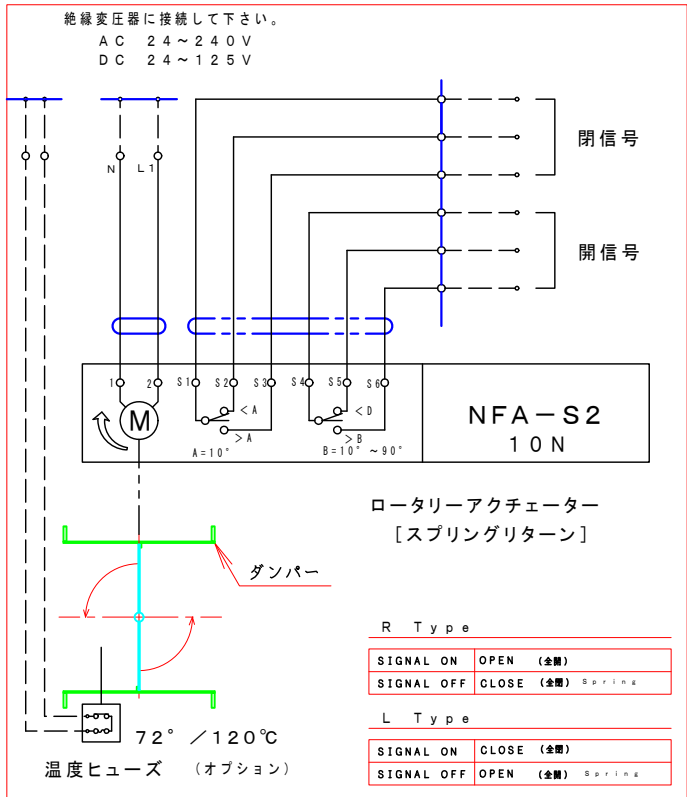

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全開 (EHDMLRF-□□□-EHU) ・スプリングにより全開 (EHDMLLF-□□□-EHU)

15	開度信号		NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
14	比例制御		NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
13	開閉信号		S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIM
11	ドライブシュ	1	LFZF15-10	
10	耐熱カップリング	1	C-801515L	PMX-57
9	モーター取付け板	1	SPC 3.2t	
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
7	部品取付架台	1	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20115XU	
5	フランジ	1	SUS304 10t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称	TITIF
モーター・ダンパー EHDMLF-250EHU スプリングリターン (SUS)	

01 10	変更回数 REV.MARK 01
EHDMLF-250EHU	

図面番号 DRAWING NO.

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称	TITIF
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	Takeda JAN. 10. 2015
単位 UNITS			
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			

工事番号 JOB No.