

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

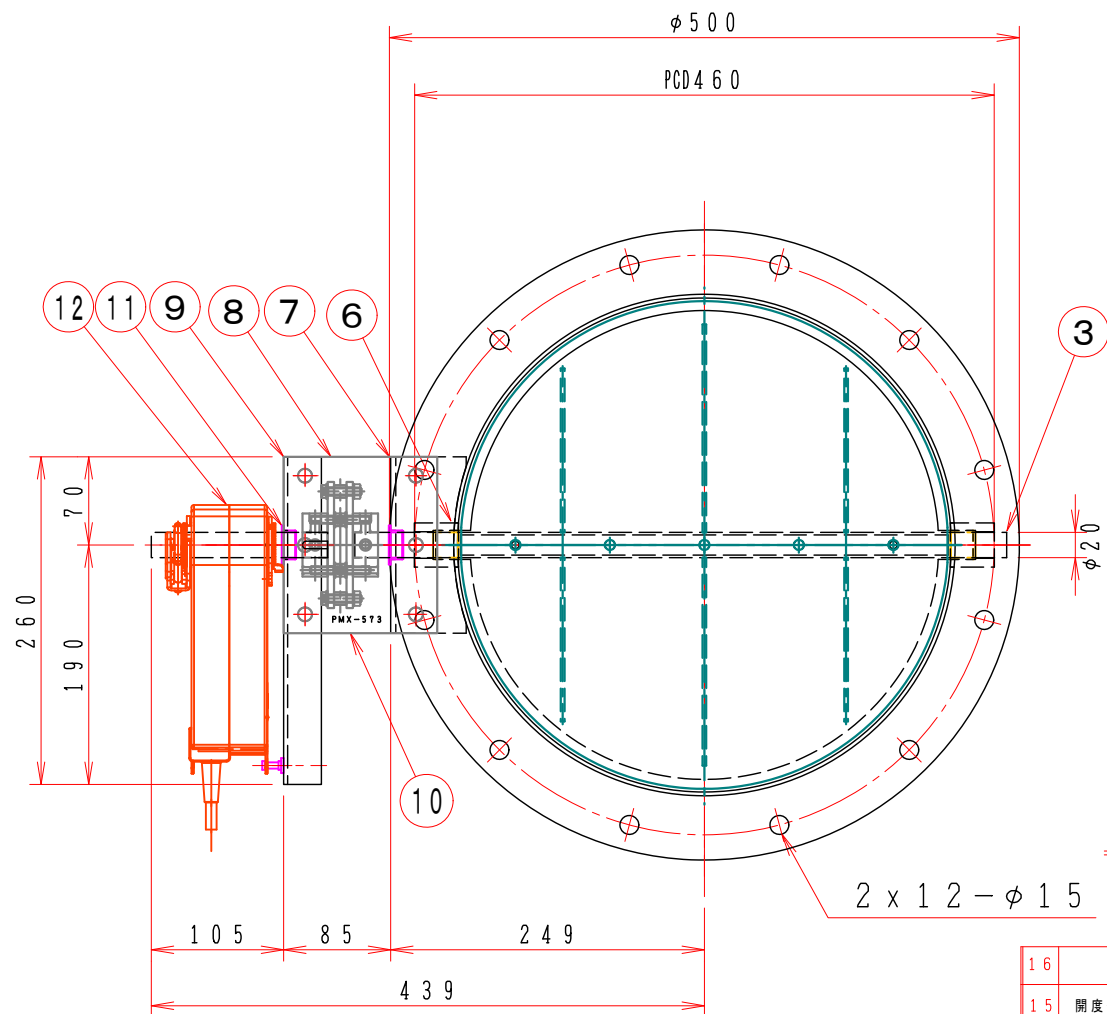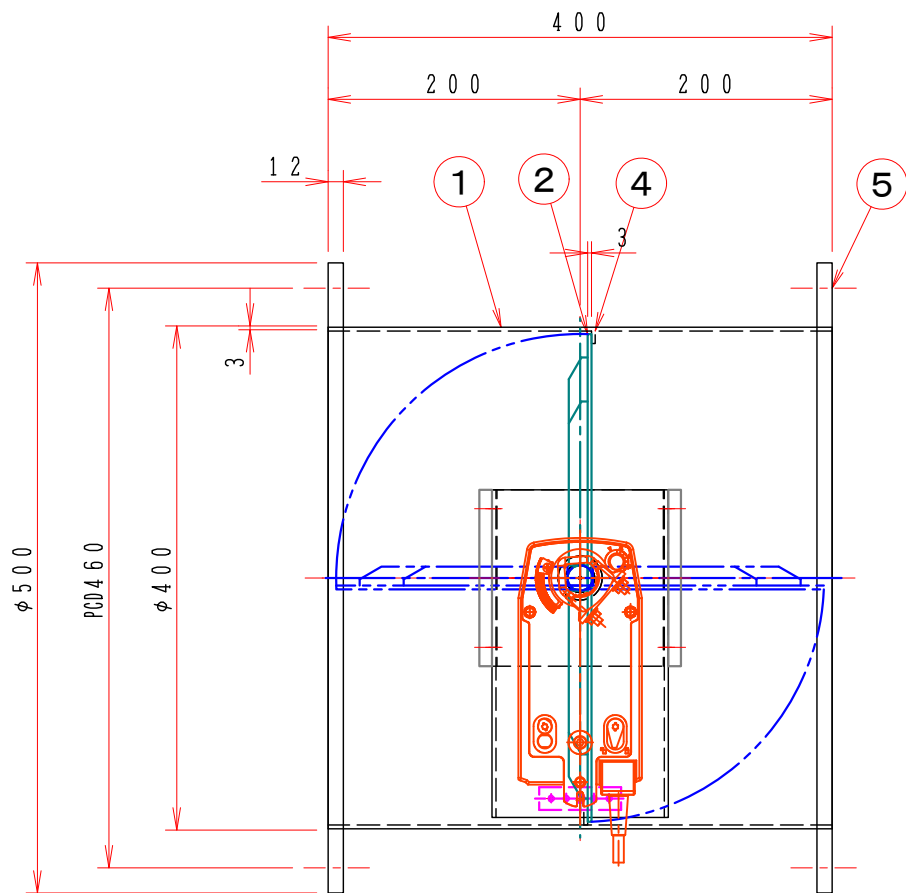

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

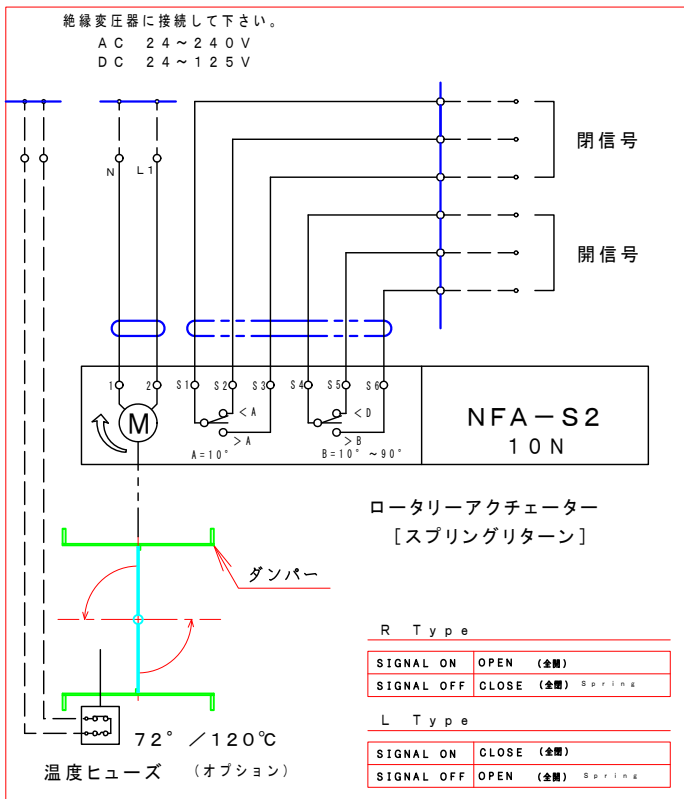

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～20.0℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDMLRF-□□□-EHU）・スプリングにより全開（EHDMLLF-□□□-EHU）

		回数REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		単位 UNITS	JAN. 10. 2015
		栄進空調株式会社	EISHIN KUCHO CO., LTD.
		保管 REGISTERED	

16			
15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V	BERIMO
11	ドライブシュ	1 LFZF15-10	
10	耐熱カップリング	1 C-1002020L	PMX-573
9	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
8	断熱接続板	1 PMX-573 10t	
7	取付基台	1 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20420XU	
5	フランジ	1組 SUS-12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-400φ SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF	モーター・ダンパー
	EHDMLRF-400-EHU
	スプリングリターン
図面番号 DRAWING NO.	耐熱200℃ (SUS)
	01
	10
	変 REV. MARK
	回数 01
工事番号	JOB No.