

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

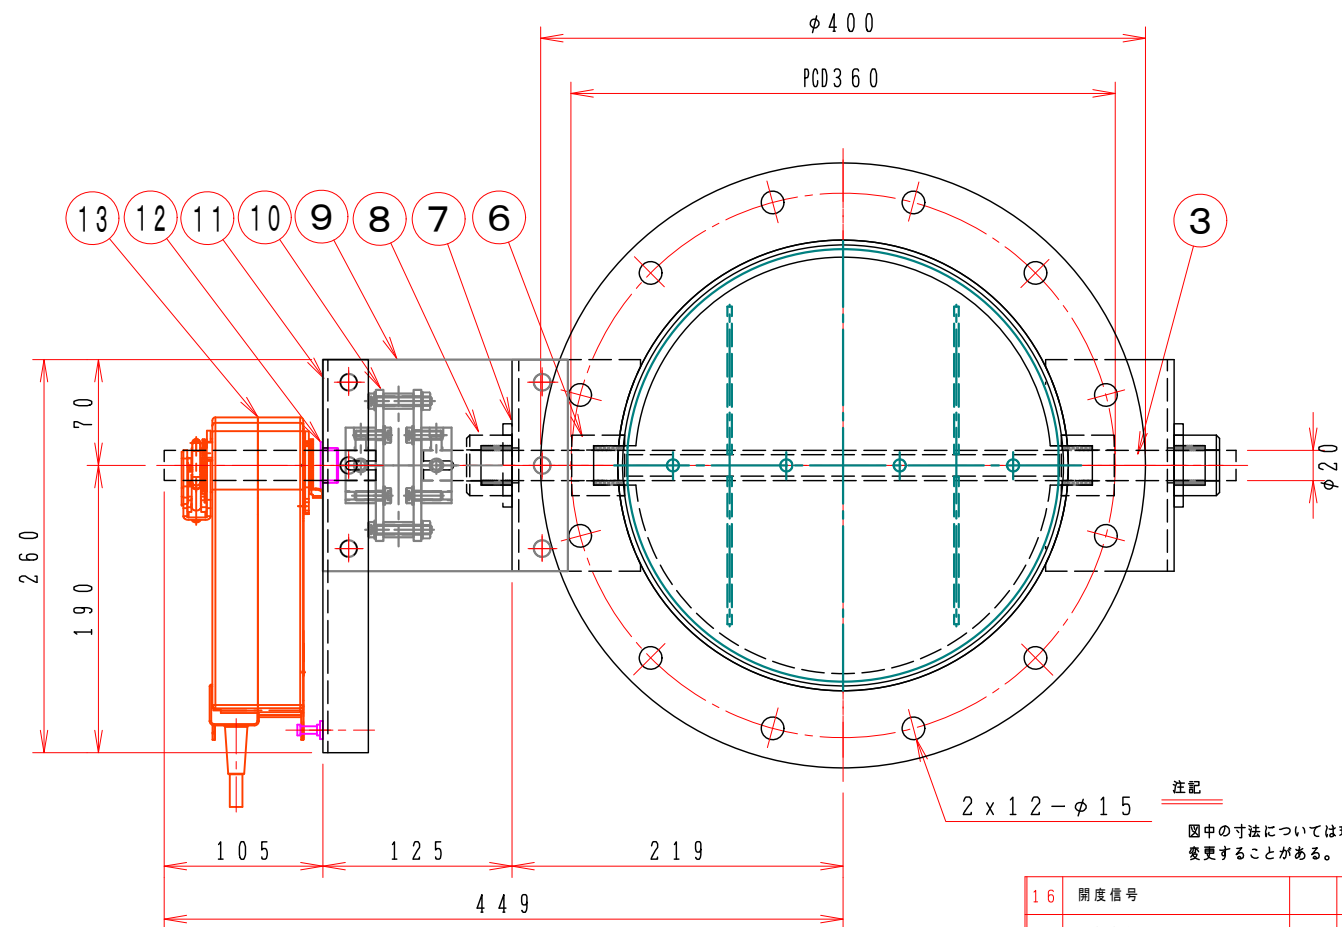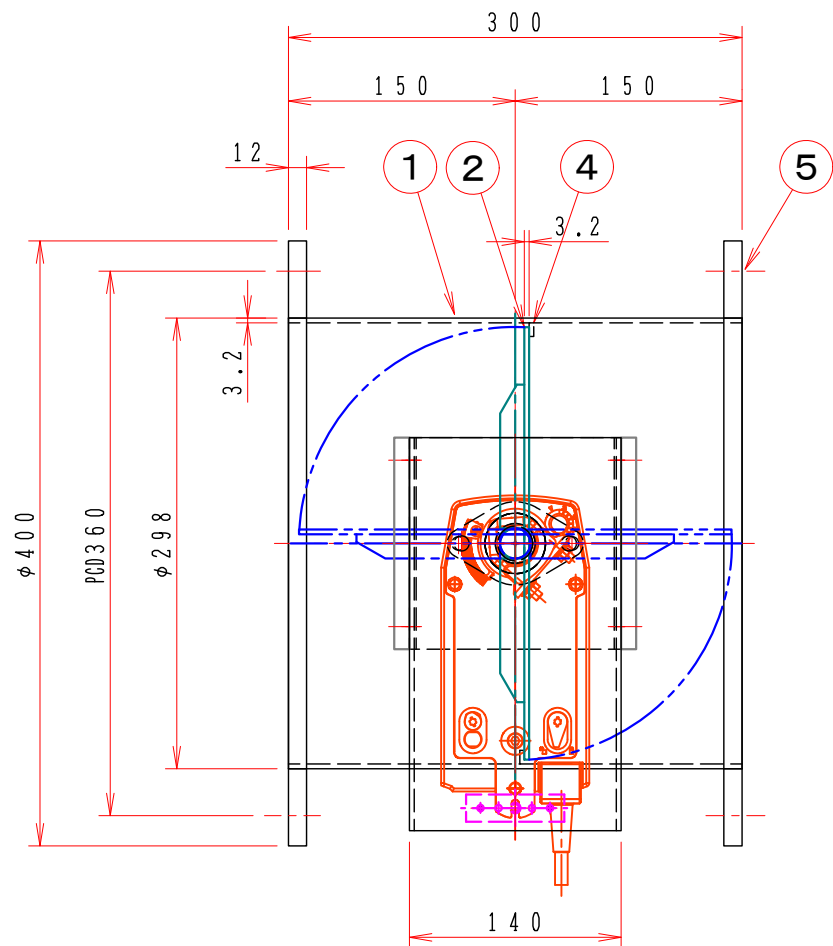

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御		NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号		S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブブッシュ	1	LFZF20-10	
11	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C-1002020H	
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	軸受	2	UFL-20420CS	セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20420CS	セラミックス
5	フランジ	1	SS400 9t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉(EHDMRLRF-□□□-SHS)・スプリングにより全開(EHDMLLF-□□□-SHS)

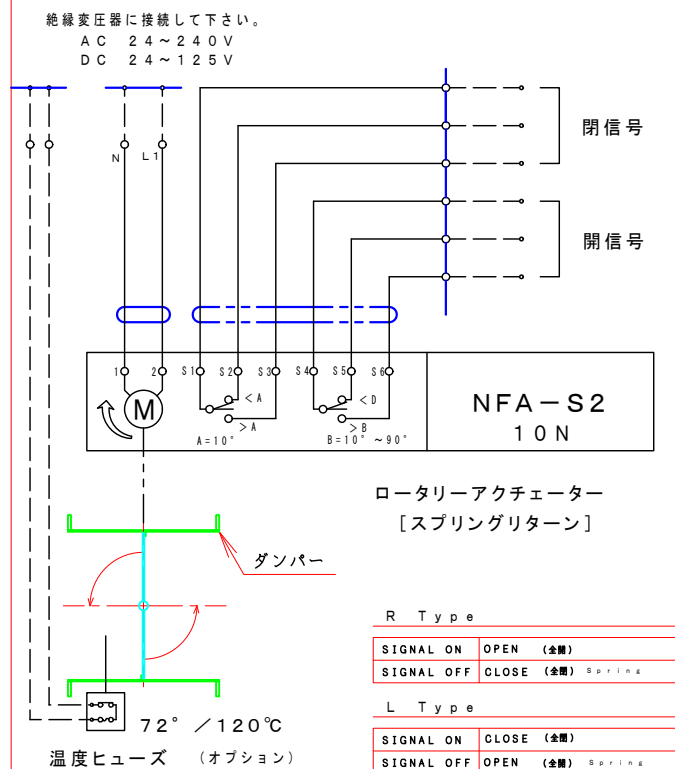

R Type		
SIGNAL ON	OPEN (全開)	
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)	Spring
L Type		
SIGNAL ON	CLOSE (全閉)	
SIGNAL OFF	OPEN (全開)	Spring

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda JAN. 15. 2015	名称 TITIF モーター・ダンパー EHDMRLF-300SHS スプリングリターン 耐熱 400℃ (SS) EHDMRLF-300SHS
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	変更回数 01 01

図面番号 DRAWING NO.