

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

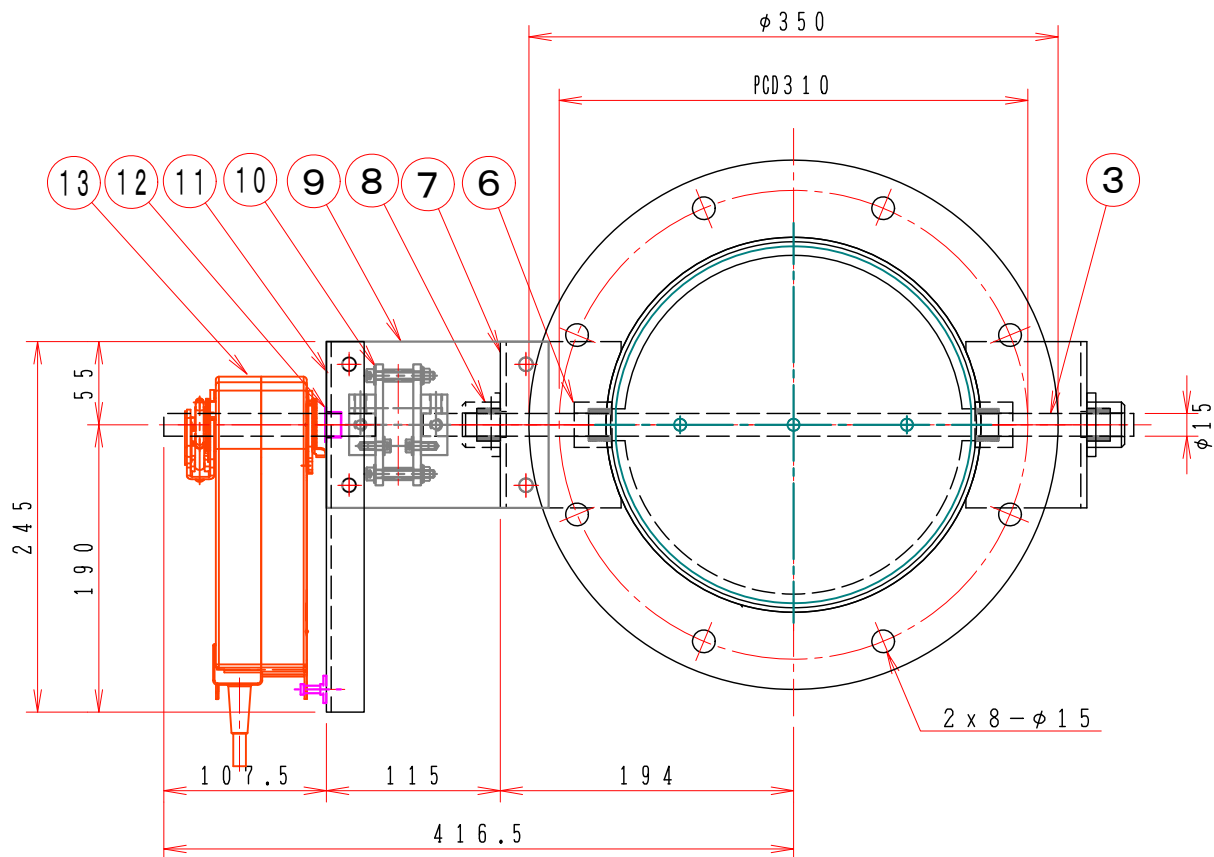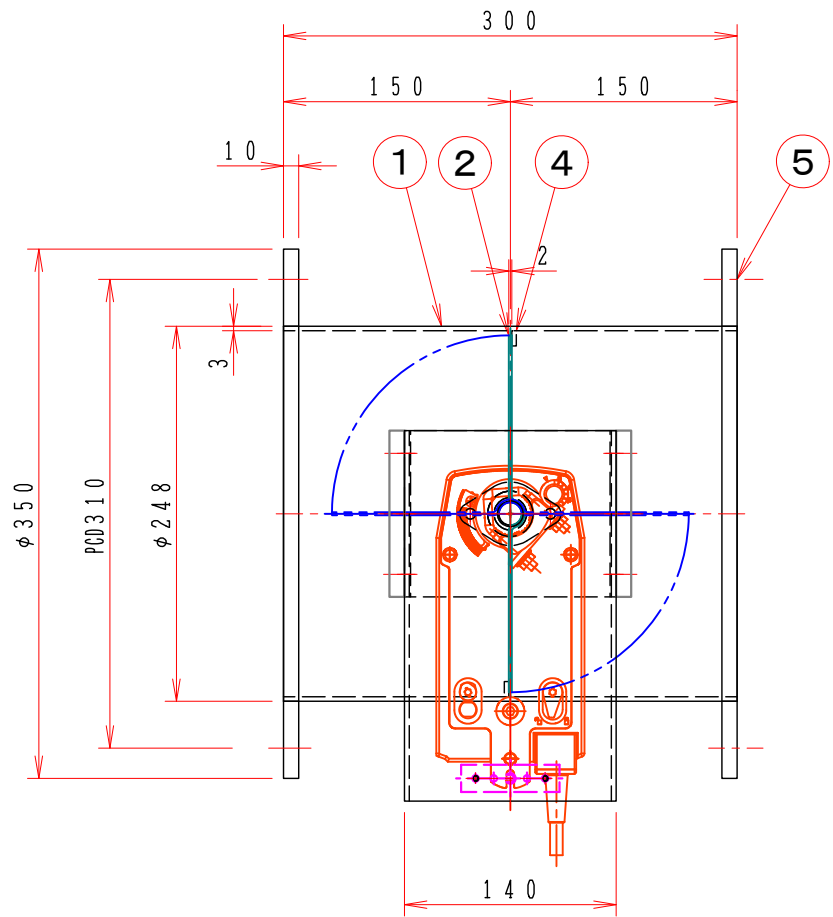

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御		NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号		S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10	
11	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C-801515H	
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	軸受	2	UFL-20115CS	セラミックス
7	軸受取付架台	2	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20115CU	セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 10t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称 TITIF	モーター・ダンパー EHDMRLF-250SHU スプリングリターン 耐熱 400℃ (SUS)
----------	---

EHDMRLF-250SHU	01 10	変更 回数 01
----------------	----------	----------------

図面番号 DRAWING NO.

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下


☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全開 (EHDMRLRF-□□□-SHU)・スプリングにより全開 (EHDMLLF-□□□-SHU)

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JAN. 16. 20105



工事番号
JOB No.

絶縁変圧器に接続して下さい。

AC 24~240V
DC 24~125V

