

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

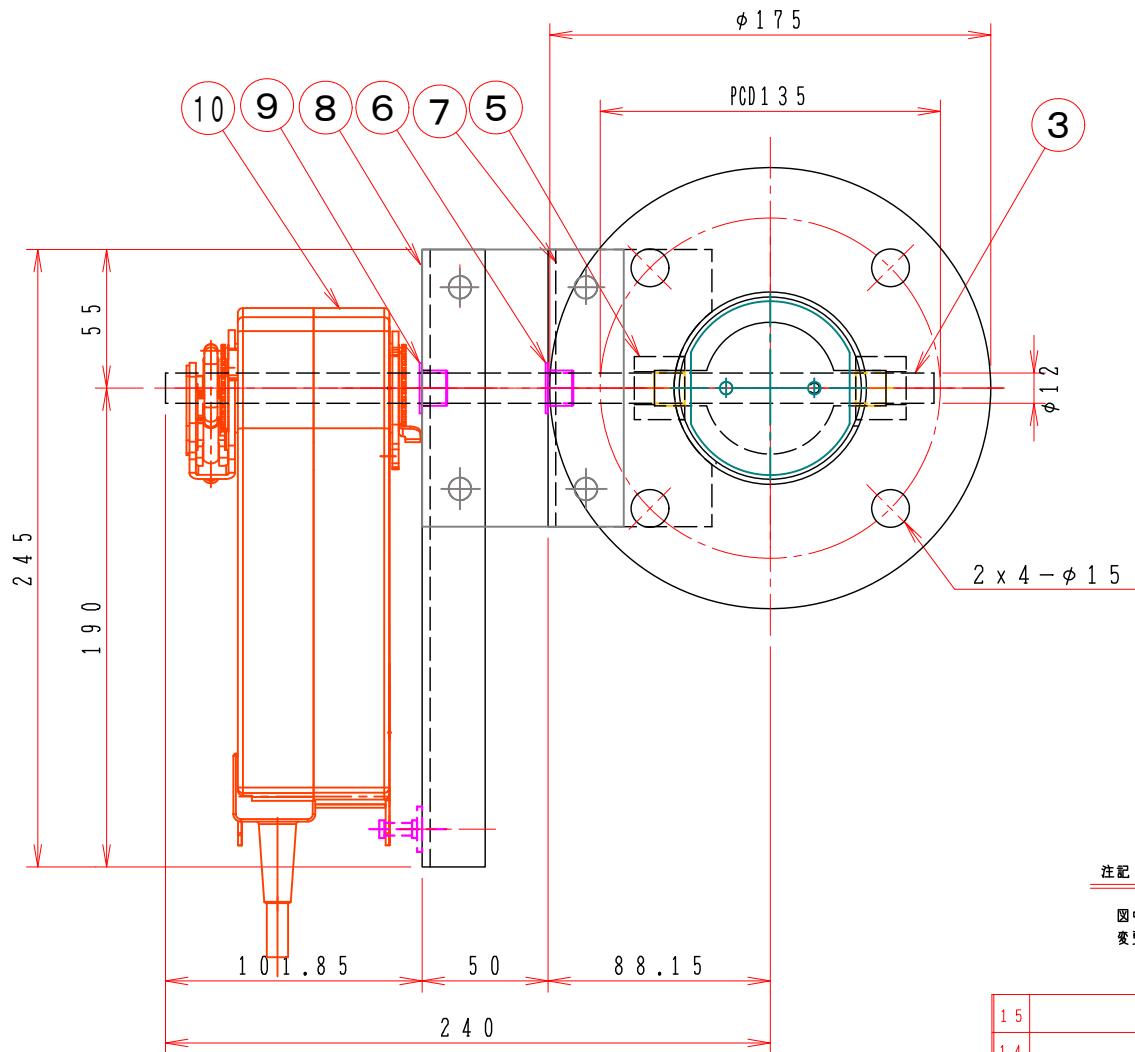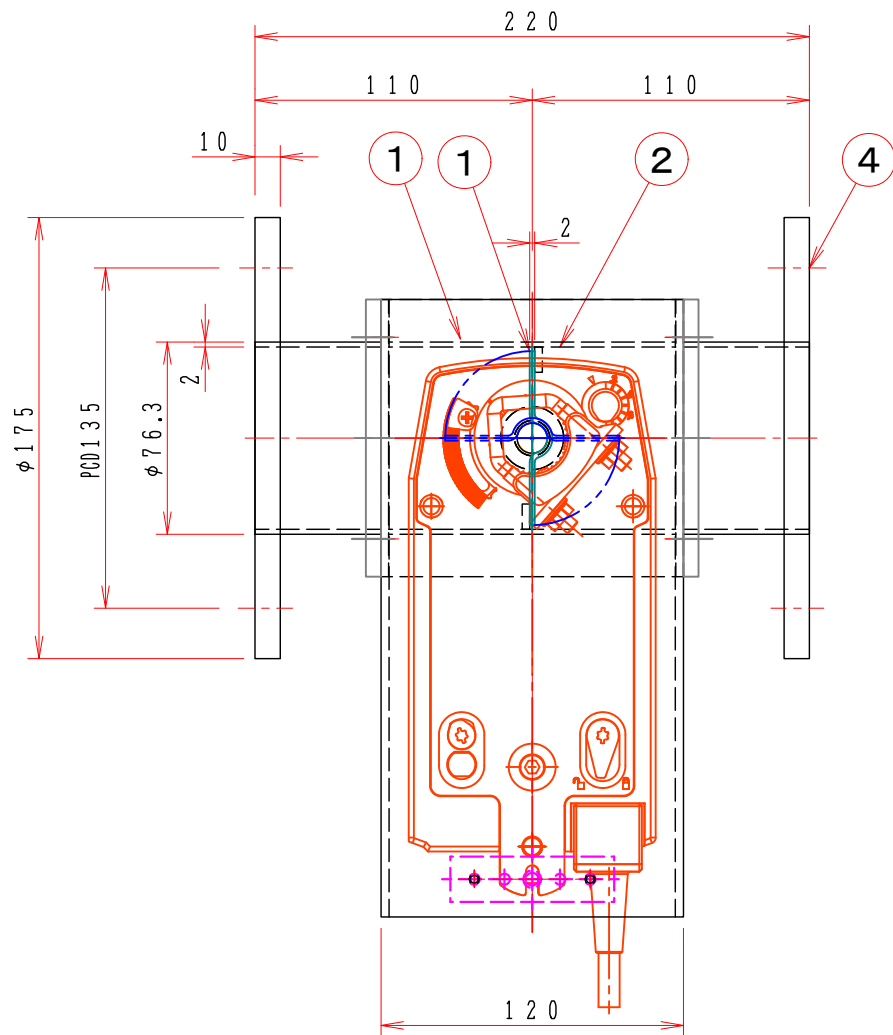

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

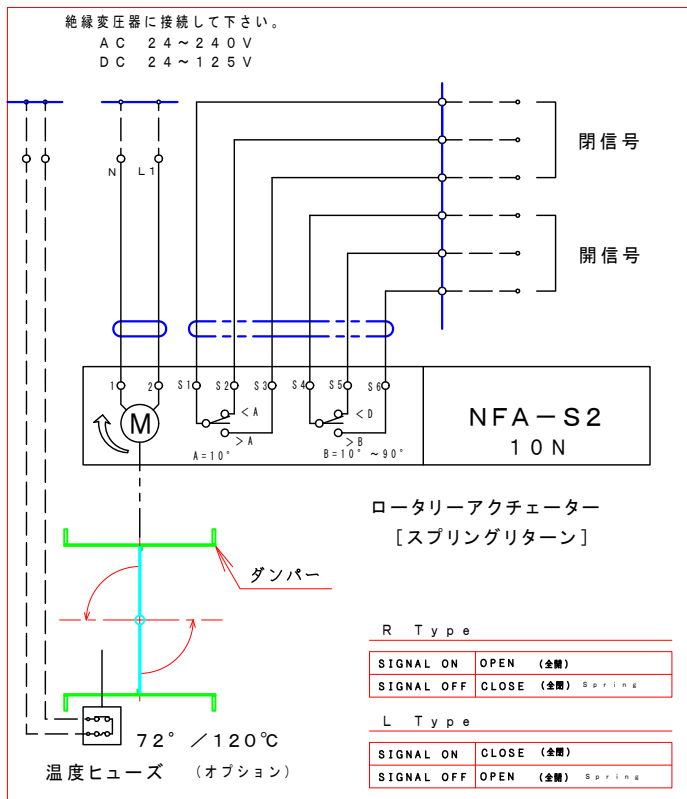

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDMLRF-□□□-U）・スプリングにより全開（EHDMLLF-□□□-U）

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更
M/#



尺度 SCALE
1:3

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 18. 2006



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

15			
14			
13	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
12	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
11	開閉信号	S2	オプション
10	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
9	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
8	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t	
7	部品取付架台	1 SUS-3.0t	
6	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
5	軸受ボス	2 B2012XU	
4	フランジ	1組 SUS-304 10t	
3	シャフト	1 SUS-304 $\phi 12$ センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-75 ϕ SUS304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF
モーター・ダンパー
EHDMLF-75-U
スプリングリターン
(SUS)

図面番号 DRAWING NO.
EHDMRLF-75U
01
10
変 REV. MARK
更 回数
01

工事番号
JOB No.